

Priamovýhrevné vykurovanie Nástenné konvektory CWM

CWM M-F



CWM 1500 M-F

Výhody produktu

- › Stacionárne konvektory s vysokým vykurovacím výkonom
- › Mechanický regulátor teploty
- › Najvyššiu prevádzkovú bezpečnosť zaisťuje vstavaný polohový spínač ako ochrana proti prevráteniu
- › Rukoväť a nôžky s kolieskami
- › Vypínač všetkých pólov
- › Rúrkové vykurovacie teleso z ušľachtilej ocele s oceľovými lamelami

Použitie • Stacionárny konvektor v robustnom kovovom puzdre sa vyznačuje jednoduchou manipuláciou a všestrannými možnosťami použitia. Konvektor je optimálny v prípade, že potrebujete rýchlo teplo.

Výbava / Komfort • Rovnomerný a tichý ohrev vzduchu v miestnosti. Požadovanú teplotu v miestnosti jednoducho nastavíte gombíkom pre voľbu teploty. Konvektor disponuje ochranou proti zamrznutiu. Kvalitné rúrkové vykurovacie teleso z ušľachtilej ocele s oceľovými lamelami. Vysoký komfort ovládania vďaka hore umiestneným ovládacím prvkom.

Inštalácia a servis • Sériovo dodávané s rukoväťou a nôžkami s kolieskami na použitie ako stacionárny konvektor. Prístroj je pripravený na pripojenie s pripojovacím vedením a vidlicou s ochranným kontaktom.

Bezpečnosť a kvalita • Vstavaný polohový spínač zaisťuje ochranu proti prevráteniu a zaisťuje najvyššiu možnú bezpečnosť pri prevádzke. Dodatočnú ochranu proti prehriatiu ponúka vstavaný bezpečnostný snímač teploty.


		CWM 750 M-F	CWM 1000 M-F	CWM 1500 M-F	CWM 2000 M-F	CWM 2500 M-F	CWM 3000 M-F
Obj. č.		204452	204453	204454	204455	204456	204457
Cena bez DPH	€	81,00	81,00	91,00	105,00	120,00	132,00
Cena s DPH	€	97,20	97,20	109,20	126,00	144,00	158,40

Technické údaje							
Príkon	kW	0,75	1	1,5	2	2,5	3
Sieťová prípojka		1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Menovité napätie	V	230	230	230	230	230	230
Menovitý prúd	A	3,3	4,3	6,5	8,7	10,9	13
Rozsah nastavenia	°C	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Krytie (IP)		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Trieda ochrany		I	I	I	I	I	I
Výška	mm	546	546	546	546	546	546
Šírka	mm	426	426	582	738	894	1050
Hĺbka	mm	305	305	305	305	305	305
Hmotnosť	kg	5,00	5,00	6,50	8,70	9,00	10,30
Farba		alpská biela	alpská biela	alpská biela	alpská biela	alpská biela	alpská biela

Priamovýhrevné vykurovanie

Nástenné konvektory CWM

ROZMERY A PRÍPOJKY - CWM M-F

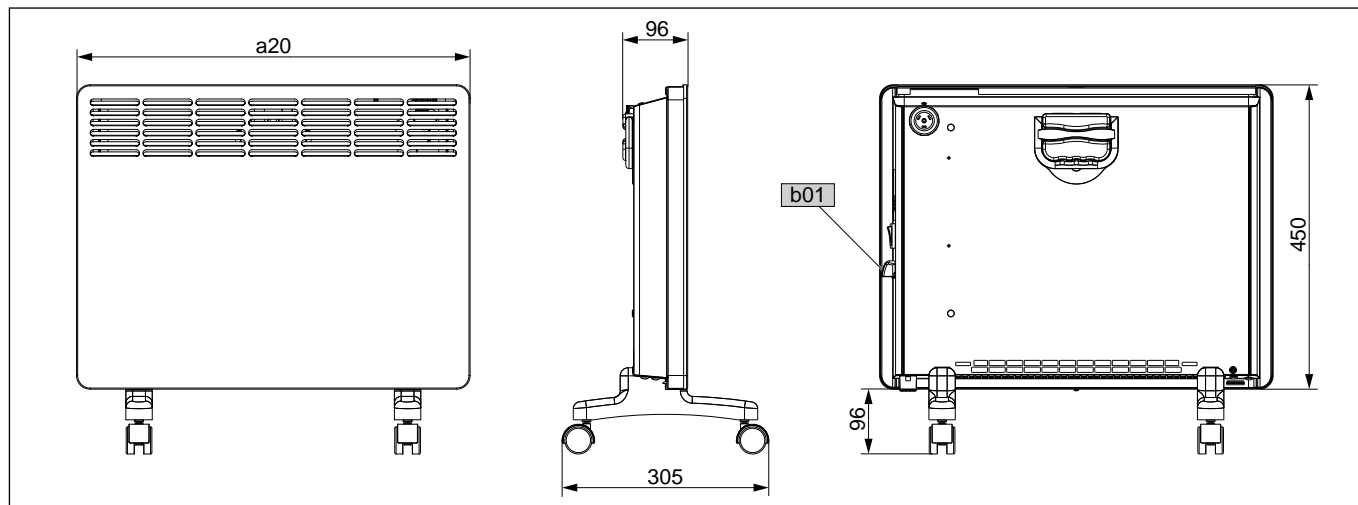

				CWM 750 M-F	CWM 1000 M-F	CWM 1500 M-F	CWM 2000 M-F	CWM 2500 M-F	CWM 3000 M-F
a20 Zariadenie	Šírka	mm		426	426	582	738	894	1050
b01 Priechodka elektr. vedenia									

ELEKTRICKÉ VYKUROVANIE