

E-Saga

| | |
|-----------------------|--|
| Materiál | ocel / topná fólie |
| Provozní napětí | 230 V AC |
| Max. provozní teplota | 60 °C |
| Ovládání / Regulace | termostat / bezdrátově |
| Připojení | rovná šňůra 150 cm ukončená vidlicí |
| Krytí | IP 20 |


Základní specifikace radiátoru

- přenos tepla pomocí topné fólie bez obsahu kapaliny v radiátoru
- nižší hmotnost
- snadná manipulace
- jednoduché zapojení

| Typ Výška (H) [mm] Délka (L) [mm] | Hloubka (B) | Hmotnost | Objem | Teplotní exponent | Výkon 75/65/20°C | El. příkon | Set E-Saga se skládá z ceny za těleso a regulátor | | |
|---|----------------|-------------|-------|----------------------|------------------|------------|---|-------------------|---------------|
| | | | | | | | el. radiátor | regulátor RT510RF | celkem set |
| kód | [mm] | [kg] | [l] | [-] | [W] | [W] | [€] | [€] | [€] |
| DCSA 1765 0456 | 25,0 | 26,8 | - | - | - | 600 | 621,48 | 111,44 | 732,92 |
| DCSA 1765 0606 | 25,0 | 34,8 | - | - | - | 900 | 664,96 | 111,44 | 776,40 |

Hmotnost uvedena bez obalu. Regulátor je samostatně neprodejný. Možnost řízení několika těles pomocí jediného regulátoru. Akce s platností do 31. 12. 2020 – Barvy dle vzorníku ISAN za jednotnou cenu, bez příplatku. Ceny jsou bez DPH.

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

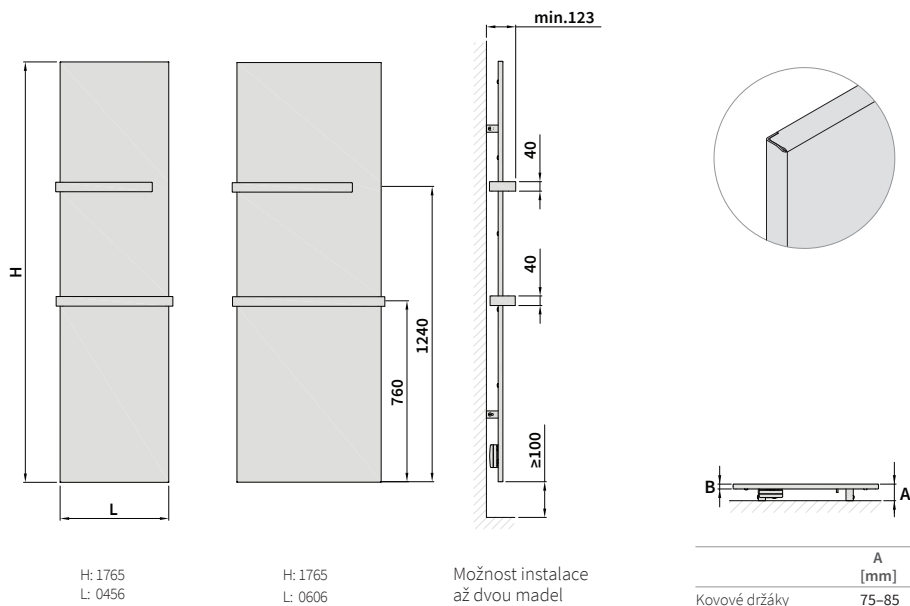


H: 1765
L: 0456

H: 1765
L: 0606


Možnost instalace až dvou modelů

A [mm]
Kovové držáky 75-85

Madlo jednostranné



Madlo oboustranné



Madlo jednostranné – kartáčovaný nerez

| Délka tělesa [mm] | Obj. kód | Cena [€] |
|-------------------|------------|----------|
| 456 | O15MN81-70 | 68,00 |
| 606 | O15MN81-71 | 72,00 |

Madlo oboustranné – kartáčovaný nerez


| Délka tělesa [mm] | Obj. kód | Cena [€] |
|-------------------|------------|----------|
| 456 | O15MN81-72 | 48,00 |
| 606 | O15MN81-73 | 52,00 |

Základní specifikace termostatu

- podsvícený LCD displej
- bezdrátová komunikace
- nastavitelný teplotní rozsah 5–35 °C
- hystereze ± 0,5°C nebo ± 0,25°C
- citlivost teploty 0,5°C nebo 0,1°C
- korekce naměřené teploty ± 3°C
- protizámrzný režim
- automatické spárování zařízení
- automatický nebo manuální režim - změna jedním tlačítkem
- funkce BOOST
- režim dovolená
- režim spánku (pozastaví všechny funkce termostatu)



RT510RF - Bezdrátový programovatelný termostat

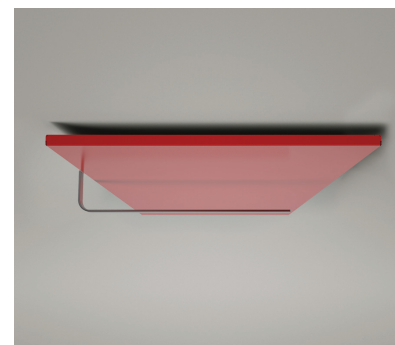

E-Saga - Ohnivá červená RAL3002 [08] – s jednostranným madlem z kartáčovaného nerez (madlo není součástí dodávky)