

## Kompaktní rohový termostatický ventil s možností kombinovaného zapojení

- připojovací závity G1/2", rozteč připojení 50 mm
- regulace podle teploty v místnosti
- univerzální provedení, termostatická hlavice může být napravo i nalevo
- bílé a chromové provedení
- možnost montáže elektrické topné tyče
- určený zejména pro tělesa Miro, Swing, Swingo, Koro, Koro Plus a Koro Extra



bílý



chrom

### Rohový termostatický ventil

**Sada č. 41 / bílá / Obj. kód: O19BWC-41**

**Připojení na měděné trubky ř 15 mm**

Termostatická hlavice, povrchová úprava bílá  
Rohový termostatický ventil a šroubení, povrchová úprava bílá  
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava chrom

**Sada č 43 / chrom / Obj. kód: O19CWC-43**

**Připojení na měděné trubky ř 15 mm**

Termostatická hlavice, povrchová úprava chrom  
Rohový termostatický ventil a šroubení, povrchová úprava chrom  
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava chrom

**Sada č 42 / bílá / Obj. kód: O19BWA-42**

**Připojení na Al/PE-X a Al/PERT trubky ř 16x2 mm**


Termostatická hlavice, povrchová úprava bílá  
Rohový termostatický ventil a šroubení, povrchová úprava bílá  
Svorné šroubení pro Al/PE-X a Al/PERT, povrchová úprava chrom

**Sada č 44 / chrom / Obj. kód: O19CWA-44**

**Připojení na Al/PE-X a Al/PERT trubky ř 16x2 mm**

Termostatická hlavice, povrchová úprava chrom  
Rohový termostatický ventil a šroubení, povrchová úprava chrom  
Svorné šroubení pro Al/PE-X a Al/PERT, povrchová úprava chrom


ZKONTROLUJTE OSOVOU PŘIPOJOVACÍ VZDÁLENOST RADIÁTORU OD ZDI



Poznámka: sady neobsahují topnou tyč k radiátorům Swing, Swingo a Miro je nutné přibjednat sadu na uchycení obj. kód: O11K62R65Z2R

### Možnosti připojení

Ventil umožňuje montáž topné tyče vpravo i vlevo

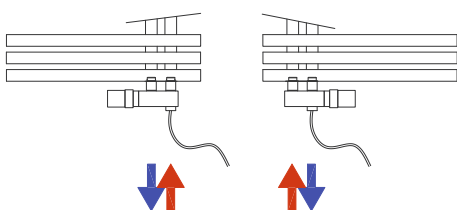

### Montáž topné tyče



### Příkon topné tyče

150 W  
300 W  
600 W

Obj. kód: 484000245  
Obj. kód: 484000246  
Obj. kód: 484000247

