CONCEPT

Vaše značka **pro koupelny a topení**



Akrylátové vany a sprchové vaničky CONCEPT 100

Nový KATALOG KOUPELEN

Objednávejte **ZDARMA**

800 100 509





ptáček® VELKOOBCHOD

KOUPELNY® ptáček

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . tel. 547 101 400 . fax 547 101 570 . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . tel. 02 / 444 55 782–3 . fax 02 / 444 55 784 . e-mail: velkoobchod@ptacek.sk . www.ptacek.sk

www.ptacek.cz

www.koupelny-ptacek.cz

REGULACE
PRO OTOPNÁ TĚLESA



CONCEPT

regulační **šroubení**
termostatické **ventily**
termostatické **hlavice**



HPT

Termostatická hlavice CONCEPT pro standardní otopná tělesa a tělesa typu ventil – kompakt

Termostatická hlavice **HPT** je dodávána s vestavěným čidlem teploty.

Žádaná teplota v místnosti může být nastavena v rozsahu 6 až 28 °C.

Termostatické hlavice **HPT** se standardně dodávají v barvě bílé (RAL 9010).

- Provedení s vestavěným kapalinovým čidlem
- Regulační charakteristika odpovídající normě ČSN EN 215-1
- Provedení pouze s protimrazovou ochranou

Termostatická hlavice HPT je vhodná pro všechna tělesa termostatických ventilů stejně jako pro ventilové vložky otopných těles typu ventil–kompakt s připojovacím závitem M30×1,5 a vzdáleností dosedací plochy ventilu od ovládacího trnu hlavice 11,5 mm.



HPT s protimrazovou ochranou									Objednací číslo
Výrobek	Provedení	Přibližná teplota [°C]							
		zavřeno	6	12	16	20	24	28	
HPT	Vestavěné kapalinové čidlo		✱	1	2	3	4	5	HPT 100-10

K dispozici také ruční hlavice (obj. číslo HPT 50-10).



VPT


Termostatický ventil CONCEPT s nastavením průtoku omezením zdvihu regulační kuželky

Použití termostatických ventilů v kombinaci s termostatickou hlavicí umožňuje individuální nastavená teploty v různých místnostech dle způsobu jejich použití a tím dosáhnout výrazných úspor energie při vytápění. Termostatické ventily VPT se používají pro dvoutrubkové otopné soustavy s velkým množstvím vody.

- Nastavitelný zdvih regulační kuželky
- Omezení množství vody
- Tichý provoz
- Montážní rozměry ventilu dle DIN 3841
- Regulační kuželka může být vyměněna za provozu, bez vypouštění soustavy

TECHNICKÉ PARAMETRY

Medium: Horká voda do 130 °C
Provozní teplota: max. 130 °C
Provozní tlak: max. 10 bar
Závit pro termostat. hlavici: M30×1,5



Provedení ventilu	Velikost		Hodnota kvs	Rozměry				Objednací číslo
	R	DN		L	l	H	h	
Krátký rohový NF	3/8"	10	1.70	49	24	22	20	VPT 71-01
Krátký rohový NF	1/2"	15	1.85	54	26	23	23	VPT 71-02
Krátký rohový NF	3/4"	20	1.95	66	34	19	29	VPT 71-03
Krátký přímý NF	3/8"	10	1.70	75	50	27	20	VPT 70-01
Krátký přímý NF	1/2"	15	1.85	83	55	27	23	VPT 70-02
Krátký přímý NF	3/4"	20	1.95	106	74	25	29	VPT 70-03



SPT

Regulační a uzavírací šroubení CONCEPT s možností vypouštění pro otopná tělesa typu klasik


Používají se pro dvoutrubkové nebo jednotrubkové soustavy k regulaci nebo uzavírání průtoku topné vody otopnými tělesy.

Jednotlivá tělesa mohou být pomocí speciálního adaptéru vypouštěna nebo napouštěna za provozu soustavy.

- Přednastavení průtoku pomocí regulační kuželky za provozu soustavy
- Šroubení může být protékáno oběma směry
- Jako příslušenství lze objednat vypouštěcí adaptér

TECHNICKÉ PARAMETRY

Médium: Voda
Pracovní teplota: max. 110 °C
Pracovní tlak: max. 10 bar
Hodnota kvs: provedení rohové 1,70
provedení přímé 1,45

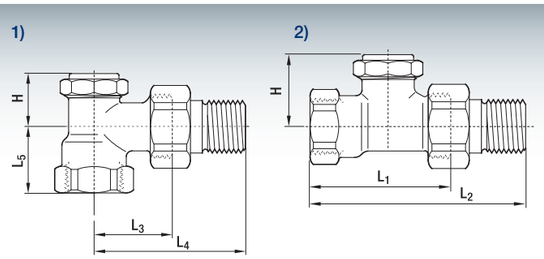

1)

DN	Připojení	L_3	L_4	L_5	H	Objednací číslo
10	R 3/8"	26	52	22	23	SPT 81-01
15	R 1/2"	29	58	26	23	SPT 81-02
20	R 3/4"	34	66	29	29	SPT 81-03

2)

DN	Připojení	L_1	L_2	H	Objednací číslo
10	R 3/8"	49	75	32	SPT 80-01
15	R 1/2"	51	80	32	SPT 80-02
20	R 3/4"	34	66	29	SPT 80-03



SHPT


Uzavírací šroubení CONCEPT pro otopná tělesa typu ventil – kompakt

CONCEPT SHPT jsou uzavírací šroubení pro otopná tělesa typu ventil – kompakt s rozteči připojovacího potrubí 50 mm. Používají se pro dvoutrubkové soustavy k uzavírání průtoku topné vody jednotlivými otopnými tělesy.

- Robustní mosazné těleso
- Připojení k potrubí pomocí vnějšího závitu 3/4" vhodného pro měděné, přesné ocelové, plastové a vícevrstvé trubky
- Připojení k otopným tělesům s vnitřním 1/2" závitem


TECHNICKÉ PARAMETRY

Médium: Voda
Hodnoty pH 8 až 9,5
Pracovní teplota: max. 110 °C
Pracovní tlak: max. 10 bar
Hodnota kvs: provedení rohové 1,70
provedení přímé 1,45

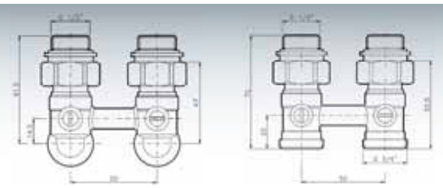

Provedení	Připojení k potrubí	Připojení k otopnému tělesu	Světlost DN	Hodnota K_{vs}	Objednací číslo
Rohové	3/4"	1/2" vnitřní	15	0,75	SHPT 91-01
Rohové	3/4"	1/2" vnitřní	15	0,72	SHPT 90-01

Doporučené příslušenství
– svěrné šroubení pro Cu trubku



Provedení	A	B	C	Objednací číslo
Přechodka 3/4" Eurokonus s gumou pro Cu trubku, 3/4"EK×15 mm	3/4"	15,2 mm	15 mm	208-05-15
Přechodka 3/4" Eurokonus s gumou pro Cu trubku, 3/4"EK×18 mm	3/4"	16,2 mm	16 mm	208-05-18

www.**ptacek**.cz