- Beztlaková plastová nádoba
- Treba použiť beztlakovú vodovodnú batériu
- Možnosť umiestniť pod (IN) alebo nad (UP) odberné miesto
- Len pre jedno odberné miesto
- Odporúčané zmiešavacie batérie: BE1845.AA1 pre typ UP
  BE.1840.AA pre typ IN



BTO 5 –10 IN



BE.1845.AA1
obj. č.: 100670003




BE.1840.AA
obj. č.: 100670004

Typ zásobníka		BTO 5 UP	BTO 10 UP	BTO 5 IN	BTO 10 IN
Objednávacie číslo		105313200	105313204	105313201	105313205
Objem	[l]	5,5	9,8	5,7	9,9
Hmotnosť	[kg]	3,5	4	3,5	4
Izolácia	[mm]	31	35	31	35
Tepelná vodivosť izolácie	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,045			
Príkon ohrevného telesa	[W]	2000			
Čas ohrevu z 10 °C na 60 °C	[min]	10	20	10	20
Elektrické pripojenie		1/N/PE ~ 230 V/50 Hz			
Odporúčaný istič	[A]	16			
Elektrické krytie		IP24			
Trieda energetickej účinnosti		A			
Ročná spotreba	[kWh•a^{-1}]	525	523	527	525


Rozmery [mm]	A	B	C	D	E
BTO 5 UP	405	280	-	255	215
BTO 5 IN	405	-	130	255	215
BTO 10 UP	495	410	-	350	265
BTO 10 IN	495	-	130	350	265

HRDLO č. 1 ½" vonkajšie
HRDLO č. 2 ⅜" vonkajšie


BTO 5 UP

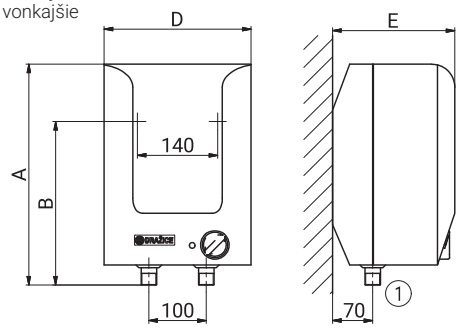

BTO 10 UP

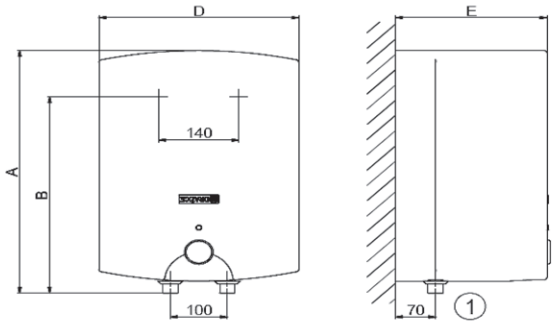

BTO 5 IN

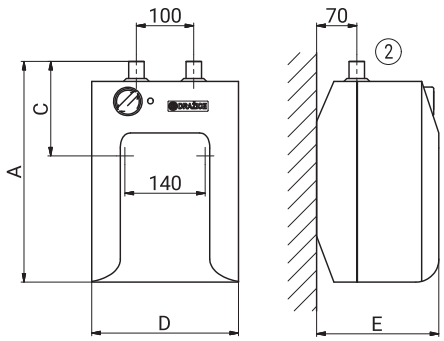

BTO 10 IN

