- Vyrábajú sa ako závesné
- S ohrevným telesom 2,2 kW
- Na objednávku možno dodať s vykurovacím telesom 4 kW alebo s nátrubkom cirkulácie
- 1 záves a opora pre modely 80–125; 2 závesy pre modely 160–200



OKC 80–125


OKC 160



OKC 200

Typ zásobníka		OKC 80	OKC 100	OKC 125	OKC 160	OKC 200
Objednávacie číslo model 2,2 kW		1101208101	1108208101	1103208101	1106208101	1107208101
Objednávacie číslo model 4 kW				1103208103	1106208103	1107208103
Objednávacie číslo model 2,2 kW s cirkuláciou					1106208104	1107208104
Objednávacie číslo model 4 kW s cirkuláciou					1106208110	1107208110
Objem	[l]	73	93	117	145	194
Max. hmotnosť ohrievača bez vody	[kg]	40	50	55	62	79
Izolácia	[mm]	42				
Tepelná vodivosť izolácie	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,022				
Príkon ohrevného telesa	[W]	2200				
Čas ohrevu z 10 °C na 60 °C *	[h]	1,9	2,5	3,1	3,8	5,1
Elektrické pripojenie		1/N/PE ~ 230V/50Hz				
Odporúčaný istič	[A]	16				
Elektrické krytie		IP44				
Max. prevádzková teplota/pretlak v nádobe	[°C]/[bar]	80/6				
Teplozmenná plocha výmenníka *	[m^2]	0,41	0,68			
Objem výmenníka *	[l]	1,8	2,9			
Max. prevádzková teplota / pretlak vo výmenníku	[°C]/[bar]	110/10				
Výkon výmenníka pri prietoku 310 l 80 °C ohrevnej vody *	[kW]	6	9			
Čas ohrevu výmenníkom z 10 °C na 60 °C *	[min]	50	48	55	67	86
Trieda energetickej účinnosti		C				
Ročná spotreba	[kWh•a^{-1}]	1342	1362	1409	2622	4403
Zmiešaná voda V40	[l]	138,70	165,41	231,10	242,83	331,26


Rozmery [mm]	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	R
OKC 80	757	612	70	524	605	460	142	211	501	172	450
OKC 100	902	612	70	524	755	610	137	211	651	172	450
OKC 125	1067	612	70	524	755	610	302	211	651	172	450
OKC 160	1255	612	70	524	995	720	250	211	651	172	450
OKC 200	1300	672	70	584	804	600	490	252	692	172	450

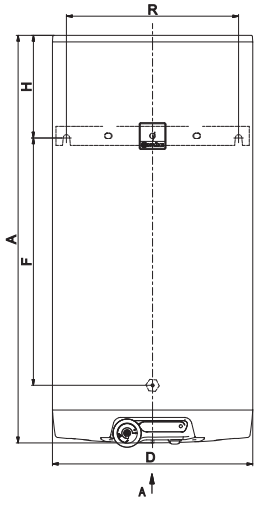


OKC 80–125

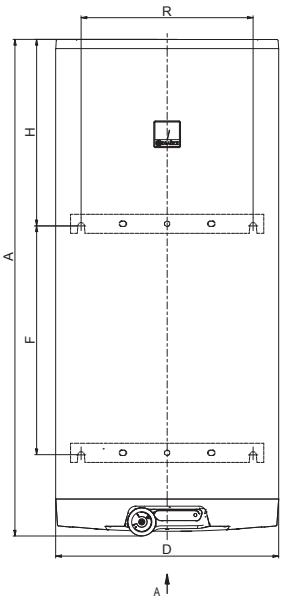


OKC 160–200

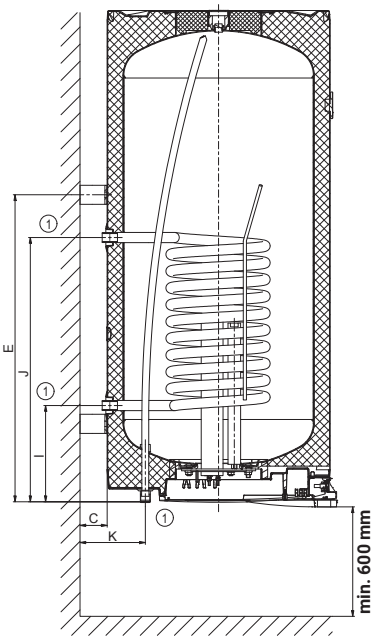

HRDLO č. 1 3/4" vonkajšie



OKC 80–125



OKC 160–200