- Na všetkých zásobníkoch hrdlo na pripojenie cirkulácie
- Nutná inštalácia ohrevnej jednotky TPK 210-12
- Nádrže o objeme 200–500 majú hrdlo na ohrevnú jednotku TJ ¾"
- Pri modeloch 750–1000 snímateľná izolácia
- Novinka OKC 300 S a 500 S v energetickej triede B



OKCE 160 S




OKCE 200 S, 250 S, OKC 300 S

					NOVINKA
Typ zásobníka		**OKCE 160 S**	**OKCE 200 S**	**OKCE 250 S**	**OKC 300 S**
Objednávacie číslo		1106115101	1107115101	1109115101	1210115101
Objem	[l]	157	210	250	300
Max. hmotnosť ohrievača bez vody	[kg]	52	72	76	84
Izolácia	[mm]	42			70
Tepelná vodivosť izolácie	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,022			0,021
Príkon ohrevného telesa	[W]	podľa typu príslušenstva			
Čas ohrevu z 10 °C na 60 °C	[h]	podľa typu príslušenstva			
Elektrické pripojenie		podľa typu príslušenstva			
Odporúčaný istič	[A]	podľa typu príslušenstva			
Elektrické krytie		podľa typu príslušenstva			
Max. prevádzková teplota/pretlak v nádobe	[°C]/[bar]	80/6			80/10
Trieda energetickej účinnosti		C			B
Ročná spotreba	[kWh•a^{-1}]	2612	4301	4215	
Zmiešaná voda V40	[l]	235,47	362,16	418,23	
Statická strata	[W]				62

Rozmery [mm]	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**I**	**J**
OKCE 160 S	1045	660	710	584	75	962	515	–	285


HRDLO č. 1 ¾" vonkajšie
HRDLO č. 2 ¾" vnútorné
HRDLO č. 3 ¾" vnútorné

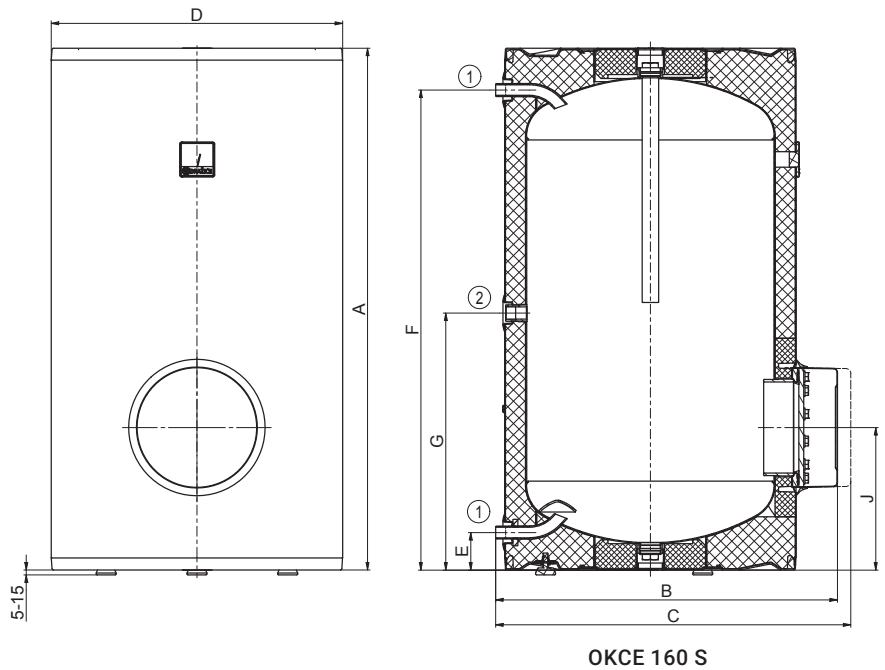

OKCE 160 S

Rozmery [mm]	A	B	C	D	E	F	G	I	J
OKCE 200 S	1355	660	710	584	75	1275	855	810	285
OKCE 250 S	1535	660	710	584	75	1455	1055	810	285


HRDLO č. 1 ¾" vonkajšie
HRDLO č. 2 ¾" vnútorné
HRDLO č. 3 ¾" vnútorné

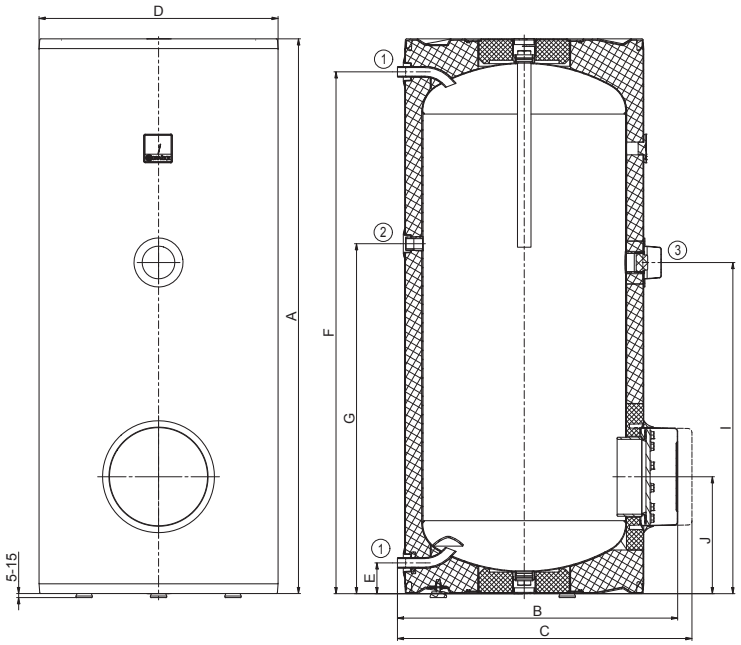


OKCE 200 S, 250 S

Rozmery [mm]	A	B	D	E	F	G	I	J	Lk
OKC 300 S	1560	765	690	80	1450	760	895	325	1705

HRDLO č. 1 1" vonkajšie
HRDLO č. 2 ¾" vnútorné
HRDLO č. 3 ¾" vnútorné

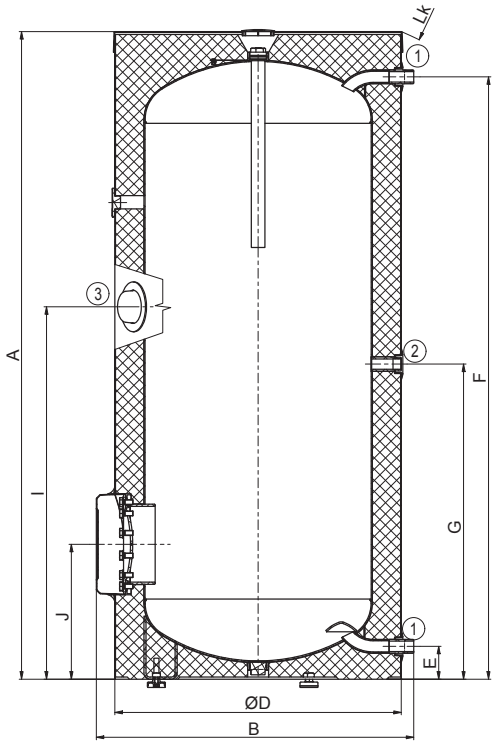


OKC 300 S

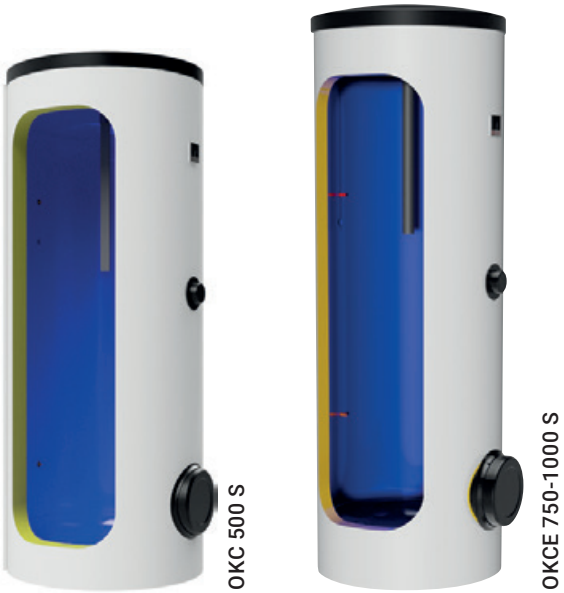

		NOVINKA		
Typ zásobníka		**OKC 500 S**	**OKCE 750 S**	**OKCE 1000 S**
Objednávacie číslo BEZ IZOLÁCIE		1213111101	105513032	105513033
Objednávacie číslo S IZOLÁCIOU			SET_IZ-750_S	SET_IZ-1000-S
Objem	[l]	462	750	969
Max. hmotnosť ohrievača bez vody	[kg]	115*	158	206
Izolácia	[mm]	70	80	80
Tepelná vodivosť izolácie	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,021	0,032	
Príkon ohrevného telesa	[W]	podľa typu príslušenstva		
Čas ohrevu z 10 °C na 60 °C	[h]	podľa typu príslušenstva		
Elektrické pripojenie		podľa typu príslušenstva		
Odporúčaný istič	[A]	podľa typu príslušenstva		
Elektrické krytie		podľa typu príslušenstva		
Max. prevádzková teplota/pretlak v nádobe	[°C]/[bar]	80/10		
Trieda energetickej účinnosti		B	C	
Statická strata	[W]	78,5*	127	140

Rozmery [mm]	**A**	**B**	**D**	**E**	**F**	**G**	**I**	**J**	**Lk**	**P**	**R**
OKC 500 S	1872	805	740	55	1790	1255	1040	288	2010	380	1409


HRDLO č. 1 1" vonkajšie
HRDLO č. 2 ¾" vnútorné
HRDLO č. 3 ½" vnútorné
HRDLO č. 4 ¾" vnútorné

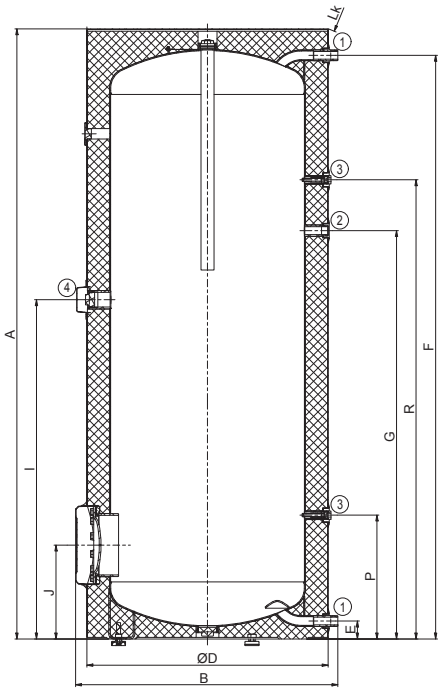

OKC 500 S

Rozmery [mm]	A	B	C	d	D	D3	E	F	G	H	J	K	P	R
OKCE 750 S	2030	1030	max. 1140	750	910	225	100	1893	1147	1642	382	1477	292	947
OKCE 1000 S	2050	1130	max. 1240	850	1010	225	100	1910	1155	1650	390	1515	300	955

HRDLO č. 1 2" vonkajšie
HRDLO č. 2 ¾" vnútorné
HRDLO č. 3 ½" vnútorné
HRDLO č. 4 ¾" vonkajšie

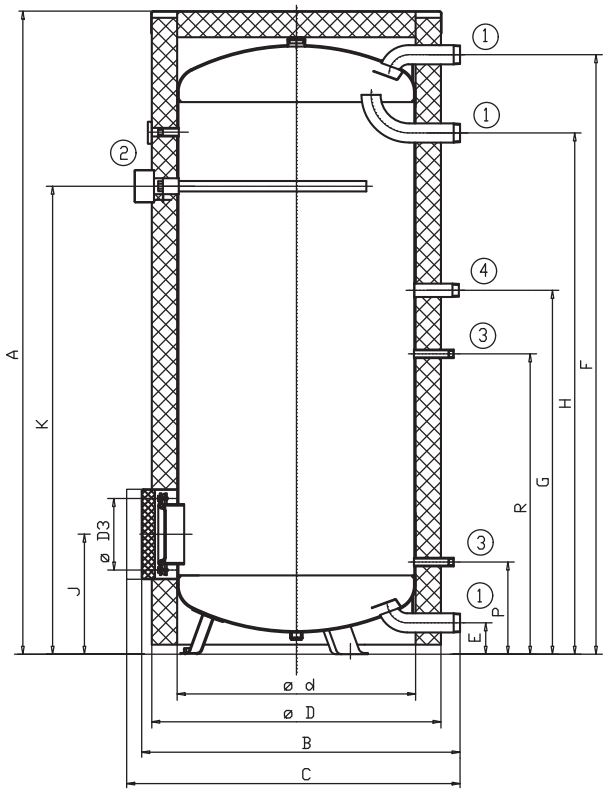

OKCE 750 S, 1000 S