
KORADO®
... teplo pro Vás

KORAMONT

upevnění a montáž otopných těles RADIK a KORALUX





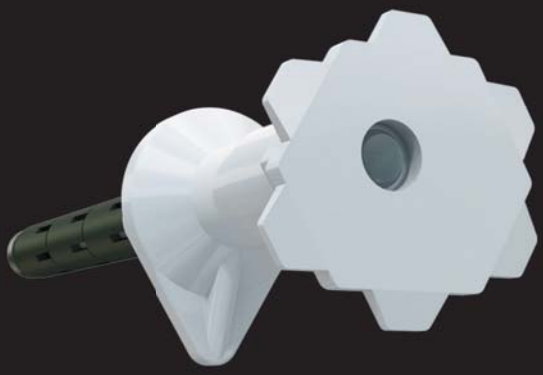





06/2020
Ceny platné od 1.4.2020



Nový závod KORADO, a.s. je v současné době svým technologickým vybavením a organizačním uspořádáním nejmodernějším závodem na výrobu radiátorů v Evropě.

Jeho moderní a promyšlené uspořádání na ploše 30 000 m^2 umožňuje v případě potřeby další nárůst výrobní kapacity. Veškeré technologie byly vybírány s maximální snahou zajistit ochranu životního prostředí uvnitř závodu i v jeho okolí.

KORADO, a.s. získala v roce 1997 certifikát ISO 9001 a v současné době je držitelem certifikátu ISO 9001:2008.

e–mail: info@korado.cz
www.korado.cz
+420 800 111 506
+420 465 506 111
Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová
facebook/korado.as

OBSAH


UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK - STĚNOVÉ KONZOLY 4
UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK - STOJÁNKOVÉ KONZOLY 9
UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK - NAVRTÁVACÍ KONZOLY 14
UPEVNĚNÍ TRUBKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES KORALUX - STĚNOVÉ KONZOLY 16
MONTÁŽ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK - ÚDAJE PRO UPEVNĚNÍ 20
PŘEHLED UPEVŇOVACÍ TECHNIKY PRO DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA RADIK 22

Katalog KORAMONT 01/2020 nahrazuje všechna předcházející vydání.


UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES **RADIK**

STĚNOVÉ KONZOLY

Konzola stěnová jednoduchá

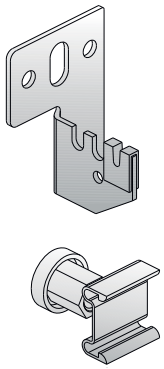


- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchytkami kromě typu 10 všech modelů RADIK
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 40 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **500 N**

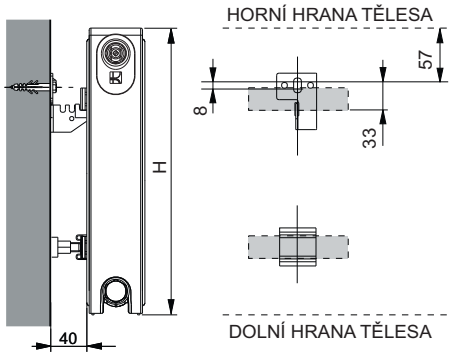


Sada obsahuje: 2 x konzolu, 2 x opěru, vruty 8 x 60 mm, hmoždinky Ø 10 mm

Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Konzola stěnová jednoduchá	300 ÷ 900	Z-U320	**34**

Konzola stěnová jednoduchá - úhlová

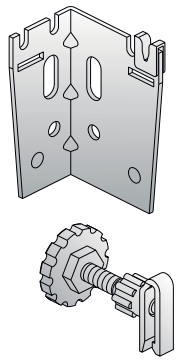

- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchytkami
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 54 a 36 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **700 N**

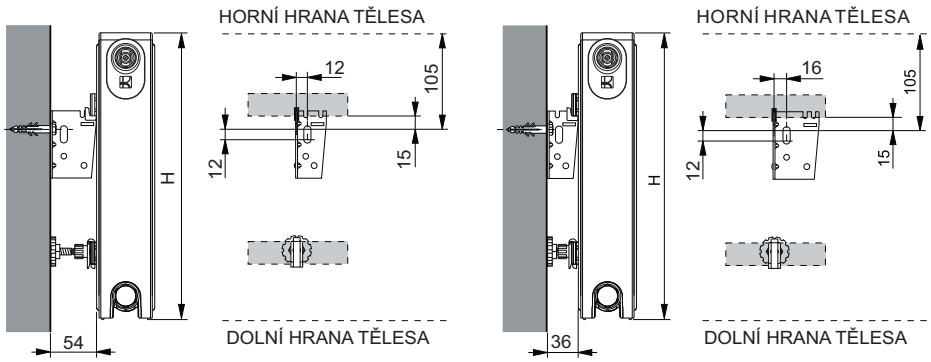

Sada obsahuje: 1 x konzolu pravou a levou, 2 x opěru, vruty 8 x 60 mm, hmoždinky Ø 10 mm

Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Konzola stěnová jednoduchá - úhlová	300 ÷ 900	Z-U300	**54**


Technické změny vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

STĚNOVÉ KONZOLY

Konzola stěnová dvojitá




- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchytkami kromě typu 10 všech modelů v provedení VENTIL KOMPAKT a PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- volba je závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly lakovány barvou bílá
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 43 a 23 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **700 N**

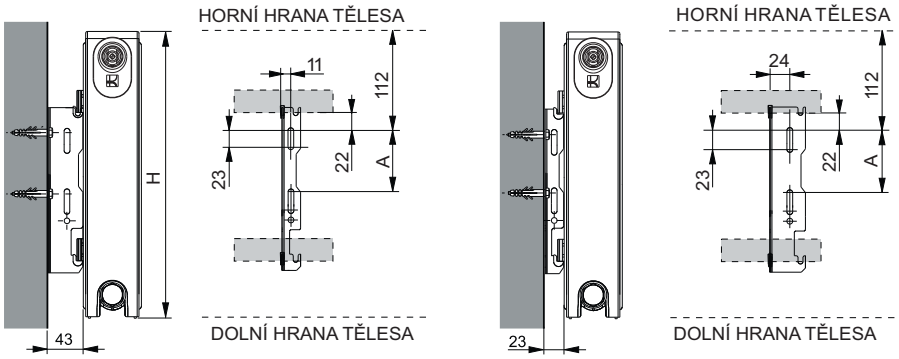


Sada obsahuje: 1 x konzolu pravou a levou, vruty 6 x 50 mm, hmoždinky Ø 8 mm

Typ	H [mm]	A [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Konzola stěnová dvojitá	300	-	Z-U562	**91**
	400	141	Z-U563	**91**
	500	241	Z-U564	**90**
	600	341	Z-U565	**91**
	700	441	Z-U567	**91**
	900	641	Z-U566	**91**

Konzola stěnová dvojitá MB



- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchytkami kromě typu 10 všech modelů v provedení VENTIL KOMPAKT a PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- vybavena pojistkou proti nadzvednutí otopného tělesa
- volba je závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 44 a 23 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **750 N**

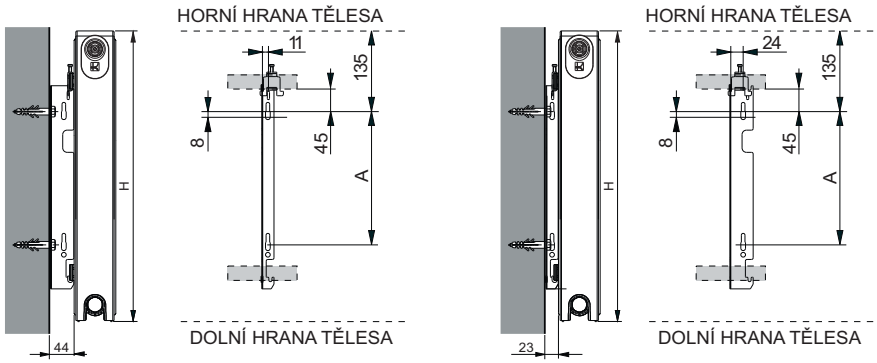

Sada obsahuje: 2 x konzolu, vruty 8 x 60 mm, hmoždinky Ø 10 mm


Poznámka: Maximální vodorovné zatížení v příčném směru (kolmo na stěnu) **300 N**

Typ	H [mm]	A [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Konzola stěnová dvojitá H = 300 MB	300	-	Z-U521	**153**
Konzola stěnová dvojitá H = 400 MB	400	136	Z-U522	**164**
Konzola stěnová dvojitá H = 500 MB	500	236	Z-U523	**168**
Konzola stěnová dvojitá H = 600 MB	600	336	Z-U524	**185**
Konzola stěnová dvojitá H = 700 MB	700	436	Z-U525	**187**
Konzola stěnová dvojitá H = 900 MB	900	636	Z-U526	**218**


UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES **RADIK**

STĚNOVÉ KONZOLY

Kompaktní konzola




- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchytkami kromě typu 10 všech modelů v provedení VENTIL KOMPAKT a PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- volba je závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- vybavena pojistkou proti nadzvednutí otopného tělesa
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 43 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **2700 N**

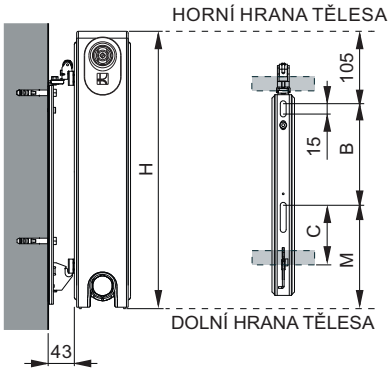


Sada obsahuje: 2 x konzolu, vruty 8 x 60 mm, hmoždinky Ø 10 mm
Poznámka: Splňuje třídu 3 dle normy VDI6036

Typ	H [mm]	B [mm]	C [mm]	M [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Kompaktní konzola	300	-	131	195	Z-U571	**145**
	400	147	84	148	Z-U572	**159**
	500	247	84	148	Z-U573	**161**
	600	347	84	148	Z-U574	**163**
	700	447	84	148	Z-U577	**196**
	900	647	84	148	Z-U575	**204**

Dělená konzola plus

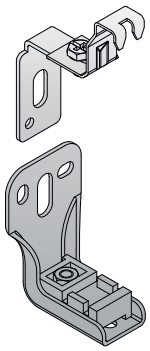

- určena především pro otopná tělesa bez navařených příchytek
- lze však použít i pro všechny ostatní modely a typy s navařenými příchytkami kromě typu 10 a 11 všech modelů
- u otopných těles o délce 1800 mm a delších je nutné použít tři konzoly, třetí je umístěna ve středu jeho délky
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány, držák mřížky lakován barvou bílá
- zabezpečuje otopné těleso proti nadzvednutí
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 37 ÷ 47 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **1000 N**

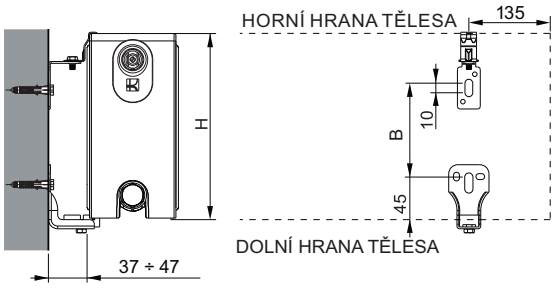

H [mm]	B [mm]
200	100
300	200
400	300
500	400
600	500
700	600
900	800


Sada obsahuje: 2 x konzolu (Z-U556) nebo 3 x konzolu (Z-U557), vruty 8 x 60 mm, hmoždinky Ø 10 mm

Typ	H [mm]	Sada obsahuje	Obj.číslo	Cena [Kč]
Dělená konzola plus - sada 2 ks	200 ÷ 900	2ks	Z-U556	**70**
Dělená konzola plus - sada 3 ks	200 ÷ 900	3ks	Z-U557	**94**


Technické změny vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

STĚNOVÉ KONZOLY

Kompaktní konzola plus



- určena především pro otopná tělesa bez navařených příchytek
- lze však použít i pro všechny ostatní modely a typy s navařenými příchytkami kromě typu 10 a 11 všech modelů
- u otopných těles o délce 1800 mm a delších je nutné použít tři konzoly, třetí je umístěna ve středu jeho délky
- volba je závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány, držák mřížky lakován barvou bílá
- vybavena pojistkou proti nadzvednutí otopného tělesa
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 30 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **1500 N**

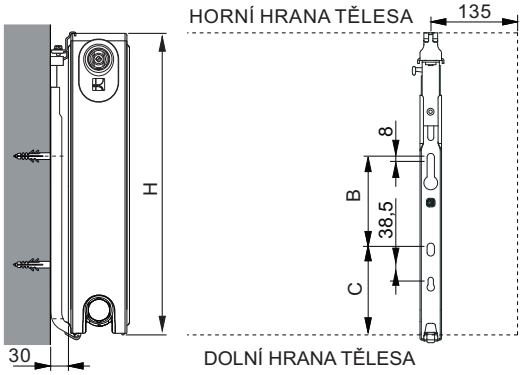


Sada obsahuje: 2 x konzolu, vruty 7 x 65 mm, hmoždinky Ø 10 mm
Poznámka: Maximální vodorovné zatížení v příčném směru (kolmo na stěnu) **400 N**
Splňuje třídu 2 dle normy VDI6036.

Typ	H [mm]	B [mm]	C [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Kompaktní konzola plus	300	74	105	Z-U631	**127**
	400	174	105	Z-U632	**135**
	500	274	105	Z-U633	**144**
	600	374	105	Z-U634	**147**
	700	474	105	Z-U635	**172**
	900	674	105	Z-U636	**177**

Dělená konzola VERTIKAL



- určena pro všechny modely a typy otopných těles RADIK s navařenými příchytkami a minimální výškou **H = 500 mm**
- kovové díly pozinkovány
- vybavena pojistkou proti nadzvednutí a posunu otopného tělesa
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 40 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **1500 N**

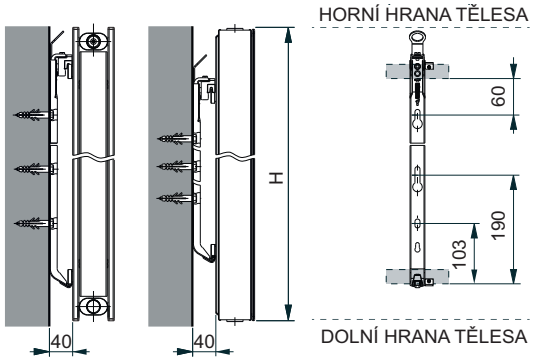


Sada obsahuje: 2 x konzolu, vruty 7 x 60 mm, hmoždinky Ø 10 mm, 4 x pojistka proti posunutí
Poznámka: Maximální vodorovné zatížení v podélném i příčném směru **250 N**
Splňuje třídu 2 dle normy VDI6036.

Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Dělená konzola VERTIKAL	minimálně 500	Z-U558	**349**


UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES **RADIK**


STĚNOVÉ KONZOLY

Konzola kompaktní P2



- určena především pro otopná tělesa bez navařených příchytek
- umožňuje dva způsoby upevnění otopného tělesa (pod nebo přes horní mřížku)
- lze však použít i pro všechny ostatní modely a typy s navařenými příchytkami kromě typu 10 a 11 všech modelů
- u otopných těles o délce 1800 mm a delších je nutné použít tři konzoly, třetí je umístěna 100 mm od středu jeho délky
- volba je závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány, držák mřížky lakován bílou barvou
- vybavena pojistkou proti nadzvednutí otopného tělesa
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 26 a 36 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **1200 N**

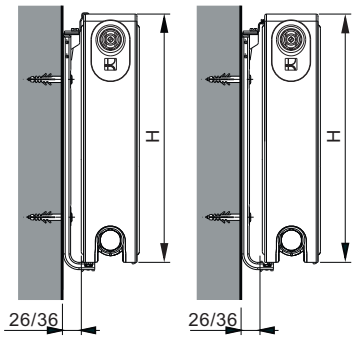





Sada obsahuje: 2 x konzolu, vruty 8 x 50 mm, hmoždinky Ø 10 mm
Poznámka: Při použití bezpečnostní sady P2 (Z-U537) splňuje třídu 3 dle normy VDI6036.


Typ	H [mm]	B [mm]	C [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Kompaktní konzola P2 H = 300	300	119	94	Z-U531	**203**
Kompaktní konzola P2 H = 400	400	219	94	Z-U532	**212**
Kompaktní konzola P2 H = 500	500	319	94	Z-U533	**222**
Kompaktní konzola P2 H = 600	600	419	94	Z-U534	**234**
Kompaktní konzola P2 H = 700	700	519	94	Z-U535	**243**
Kompaktní konzola P2 H = 900	900	719	94	Z-U536	**262**

Bezpečnostní sada P2



- příslušenství ke Konzole kompaktní P2
- brání podélnému posunu otopného tělesa
- určena především pro otopná tělesa bez navařených příchytek

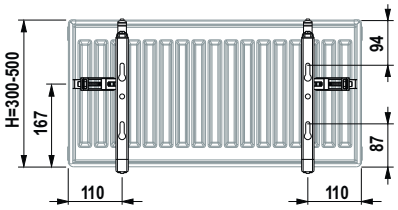

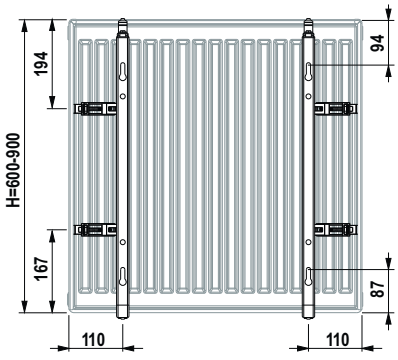


Sada obsahuje: 2 x držák, vruty 6 x 50 mm, hmoždinky Ø 8 mm
Poznámka: Pro tělesa výšky 600-900 mm se doporučuje použít 4 držáky


Typ	Obj.číslo	Cena [Kč]
Bezpečnostní sada P2	Z-U537	**116**

STOJÁNKOVÉ KONZOLY

Stojánková konzola vnitřní - universal



- určena pro všechny modely kromě modelů v provedení VKM8
- vhodná pro všechny typy kromě typu 10
- pro upevnění otopného tělesa jsou využity jeho desky a přídavná přestupní plocha
- zkompletována u výrobce
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly lakovány barvou bílá
- maximální svislé zatížení konzoly je **1800 N**

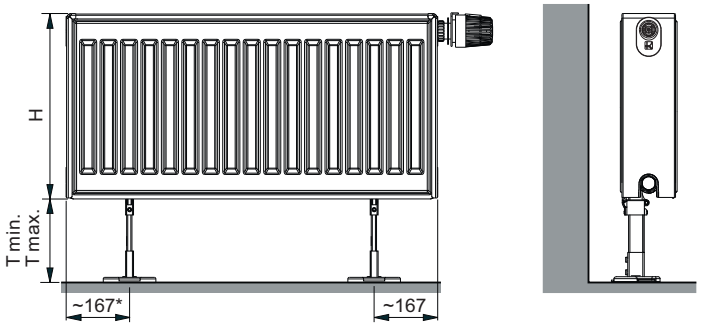

*100 mm platí pro otopné těleso L = 400 mm

Sada obsahuje: 1 x konzolu

Poznámka: splňuje třídu 3 dle normy VDI6036 (T_{max} = 150 mm)


RADIK – počet konzol Z-U331			
Výška H = 300 ÷ 600		Výška H = 700 ÷ 900	
Délka L	**Počet konzol**	**Délka L**	**Počet konzol**
400 ÷ 1800	2	400 ÷ 1200	2
2000 ÷ 2300	3	1400 ÷ 1800	3
2600 ÷ 3000	4	2000 ÷ 3000	4

Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Stojánková konzola vnitřní - universal	300	150	150	Z-U331	**368**
	400 ÷ 900	100			


UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES **RADIK**

STOJÁNKOVÉ KONZOLY

Stojánková konzola vnější



- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchytkami, kromě typu 10 modelů v provedení VKM8
- pro upevnění otopného tělesa jsou využity navařené příchytky
- vyžaduje objednání 2 samostatných položek (Stojánková konzola vnější - sada + Nosný profil) a jejich kompletaci při montáži otopného tělesa
- volba nosného profilu je závislá na výšce otopného tělesa **H**
- viditelné kovové díly lakovány barvou bílá, ostatní pozinkovány
- maximální svislé zatížení konzoly je **1000 N**

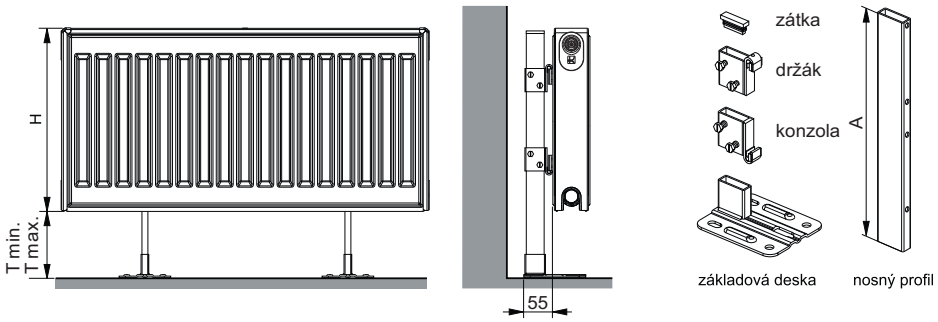


Sada obsahuje: 1 x základovou desku, konzolu, držák a zátku


Poznámka: úpravou délky nosného profilu možno dosáhnout i jiných hodnot T_{min}.

Typ	H [mm]	A [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Stojánková konzola vnější - sada	300 ÷ 900	-	-	-	Z-U210	**210**
Nosný profil	300	460	170	235	Z-U220	**93**
Nosný profil	400	560	170	235	Z-U230	**110**
Nosný profil	500	660	170	235	Z-U240	**123**
Nosný profil	600	760	170	235	Z-U250	**140**
Nosný profil	700	860	170	235	Z-U255	**189**
Nosný profil	900	1060	170	235	Z-U260	**202**

Konzola stojánková MB RADIK typ 22 a 33

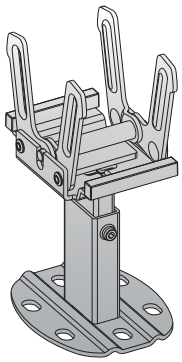

- určena pro všechny modely kromě provedení PLAN a LINE
- u modelů VKM8 použitelná až od délky 600 mm
- určena pro typy 22, 33 a typy 20S, 30 u provedení HYGIENE a CLEAN
- pro upevnění otopného tělesa jsou využity jeho desky
- zkompletována u výrobce
- použití do výšky H max = 600 mm
- kovové díly lakovány bílou barvou
- maximální svislé zatížení konzolí je 2000 N

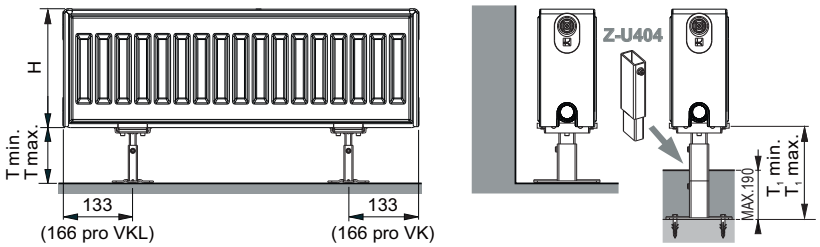


Sada obsahuje: 1x konzolu, kompletní materiál pro upevnění, návod na montáž

Počet konzol Z-U403			
Délka L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300	2600 ÷ 3000
Počet konzol	2	3	4


Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Konzola stojánková MB RADIK typ 22 a 33	200 ÷ 600	165	320	Z-U403	**495**

STOJÁNKOVÉ KONZOLY

Konzola stojánková W RADIK typ 20, 21 (nízká)



- určena pro všechny modely
- u modelů VKM8 použitelná až od délky 600 mm
- určena pro typy 20 a 21
- pro upevnění otopného tělesa jsou využity jeho desky
- zkompletována u výrobce
- použití do výšky H max = 900 mm
- kovové díly lakovány bílou barvou
- maximální svislé zatížení konzolí je **1200 N**

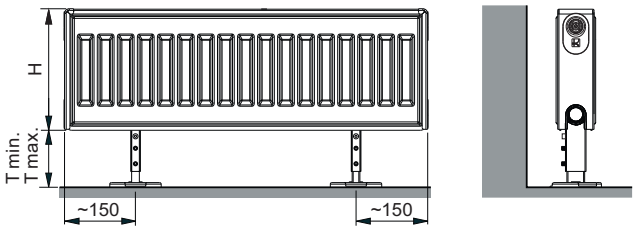


Sada obsahuje: 1x konzolu, návod na montáž


	Počet konzol Z-U391		
Délka L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300	2600 ÷ 3000
Počet konzol	2	3	4

Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Konzola stojánková W RADIK typ 20, 21	200 ÷ 900	120	150	Z-U391	**505**

Konzola stojánková W RADIK typ 22, 33 (nízká)



- určena pro všechny modely
- u modelů VKM8 použitelná až od délky 600 mm
- určena pro typy 22, 33 a typy 20S, 30 u provedení HYGIENE a CLEAN
- pro upevnění otopného tělesa jsou využity jeho desky
- zkompletována u výrobce
- použití do výšky H max = 900 mm
- kovové díly lakovány bílou barvou
- maximální svislé zatížení konzolí je **1200 N**

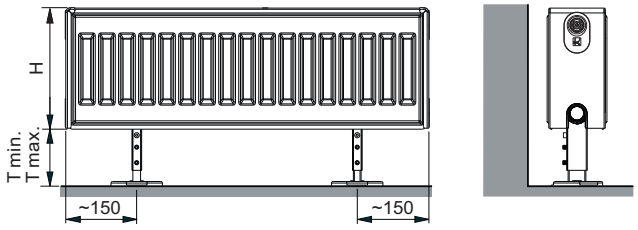

Sada obsahuje: 1x konzolu, návod na montáž


	Počet konzol Z-U392		
Délka L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300	2600 ÷ 3000
Počet konzol	2	3	4

Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Konzola stojánková W RADIK typ 22, 33	200 ÷ 900	120	150	Z-U392	**505**


UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES **RADIK**

STOJÁNKOVÉ KONZOLY

Stojánková konzola pro typy 22, 33, (vysoká)



- určena pro všechny modely
- u modelů VKM8 použitelná až od délky 600 mm
- určena pro typy 22, 33 a typy 20S, 30 u provedení HYGIENE a CLEAN
- pro upevnění otopného tělesa jsou využity jeho desky
- zkompletována u výrobce
- použití do výšky H max = 900 mm
- kovové díly lakovány bílou barvou
- maximální svislé zatížení konzolí je **1200 N**

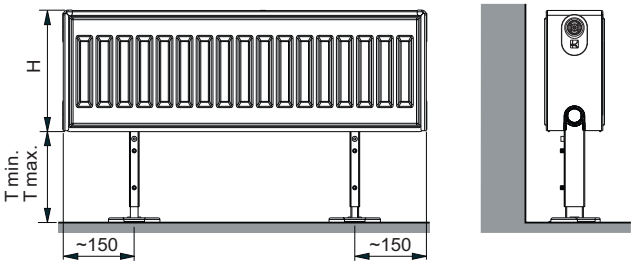


Sada obsahuje: 1 x konzolu, návod na montáž


Počet konzol Z-U400			
Délka L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300	2600 ÷ 3000
Počet konzol	2	3	4

Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Stojánková konzola pro Typy 22, 33	200 ÷ 900	165	320	Z-U400	**528**

Stojánková konzola pro typy 20, 21 (vysoká)



- určena pro všechny modely
- u modelů VKM8 použitelná až od délky 600 mm
- určena pro typy 20 a 21
- pro upevnění otopného tělesa jsou využity jeho desky
- zkompletována u výrobce
- použití do výšky H max = 900 mm
- kovové díly lakovány bílou barvou
- maximální svislé zatížení konzolí je **1200 N**

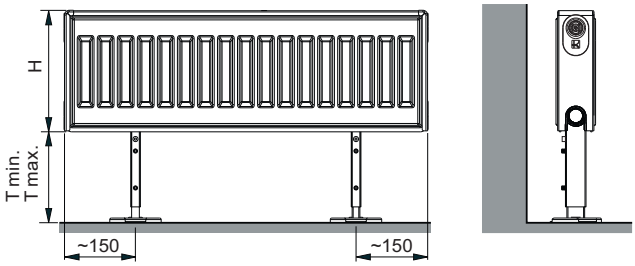


Sada obsahuje: 1x konzolu, návod na montáž

Počet konzol Z-U390			
Délka L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300	2600 ÷ 3000
Počet konzol	2	3	4


Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Stojánková konzola pro typy 20, 21	200 ÷ 900	165	320	Z-U390	**529**

Technické změny vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Příslušenství stojánkových konzol

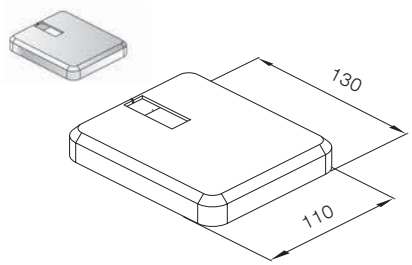


Z-U440
Krytka základové desky
pro konzolu vnější (Z-U210)




Z-U405
Krytka základové desky
stojánkové konzoly MB
(Z-U403)




Z-U404
Nástavec stojánkové
konzoly MB (Z-U403)

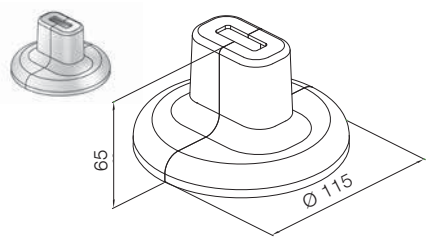

Z-U450
Krytka základové desky
pro konzolu vnitřní
- universal (Z-U331)



Z-U460
Krytka nosného profilu
(Z-U331, Z-U390, Z-U391,
Z-U392, Z-U400)




Z-U393
Krytka základové desky
stojánkové konzoly W
(Z-U390, Z-U391, Z-U392,
Z-U400)

Typ	Balení	Obj.číslo	Cena [Kč]
Krytka základové desky pro konzolu vnější (Z-U210)	1 ks	Z-U440	**71**
Krytka základové desky pro konzolu vnitřní (Z-U331)	1 ks	Z-U450	**70**
Krytka nosného profilu (Z-U331, Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)	1 ks	Z-U460	**70**
Krytka základové desky stojánkové konzoly W (Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)	1 ks	Z-U393	**73**
Krytka základové desky stojánkové konzoly MB (Z-U403)	1 ks	Z-U405	**20**
Nástavec stojánkové konzoly MB (Z-U403)	1 ks	Z-U404	**246**


UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES **RADIK**


NAVRTÁVACÍ KONZOLY

Navrtávací konzola 15/120



- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchytkami kromě typu 10 všech modelů v provedení VENTIL KOMPAKT a PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 45 ÷ 50 mm** od stěny
- použití pro zdiva z děrovaných i plných cihel a pórobetonu
- pro vrtání do stěny je nutné použít vrták Ø 16 mm
- maximální svislé zatížení konzoly je **700 N**







Sada obsahuje: 1 x konzolu, 1 x opěru, 2 x distanční kroužek
Poznámka: splňuje třídu 2 dle normy VDI6036


Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Navrtávací konzola 15/120	300 ÷ 900	Z-U140	**98**

Navrtávací konzola 15/100/70



- určena především pro typ 10 všech modelů s navařenými příchytkami
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 65 ÷ 70 mm** od stěny
- použití pro zdiva z děrovaných i plných cihel a pórobetonu
- pro vrtání do stěny je nutné použít vrták Ø 16 mm
- maximální svislé zatížení konzoly je **400 N**






Sada obsahuje: 1 x konzolu, 1 x opěru, 2 x distanční kroužek
Poznámka: splňuje třídu 2 dle normy VDI6036


Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Navrtávací konzola 15/100/70	300 ÷ 900	Z-U141	**92**


NAVRTÁVACÍ KONZOLY

Navrtávací konzola 18/120



- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchytkami především pro provedení HYGIENE (všechny modely RADIK HYGIENE a RADIK CLEAN)
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- sada umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 35 ÷ 65 mm** od stěny,při vzdálenosti **D = 65 ÷ 80 mm** nutno použít na dolní řadu příchytek také konzolu (ne opěru)
- použití pro zdiva z děrovaných i plných cihel a pórobetonu
- pro vrtání do stěny je nutné použít vrták Ø 18 mm
- maximální svislé zatížení konzoly je **1000 N** při **D = 50 mm**







Sada obsahuje: 2 x konzolu, 2 x opěru


Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Navrtávací konzola 18/120	300 ÷ 900	Z-U144	**97**

Navrtávací konzola 18/110/100



- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchytkami, především pro provedení HYGIENE (všechny modely RADIK HYGIENE a RADIK CLEAN)
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- sada umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 100 mm** od stěny
- použití pro zdiva z děrovaných i plných cihel a pórobetonu
- pro vrtání do stěny je nutné použít vrták Ø 18 mm
- maximální svislé zatížení konzoly je **500 N** při **D = 100 mm**





Sada obsahuje: 2 x konzolu


* viz str. 20

Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Navrtávací konzola 18/110/100	300 ÷ 900	Z-U290	**77**


UPEVNĚNÍ TRUBKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES **KORALUX**


STĚNOVÉ KONZOLY - MAX, COMFORT, CLASSIC

Stěnové konzoly KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - všeobecné údaje



- univerzální sada je jak pro montáž těles s přímou trubkou (provedení LINEAR), tak s prohnutou trubkou (provedení RONDO) díky speciálnímu dílu (pozice **1**)
- dodává se sada stěnových konzol podle modelu otopného tělesa ve dvou barevných odstínech – bílá nebo chrom
- sada obsahuje:
  – 4 ks konzol
  – veškeré prvky pro montáž na stěnu
  – odvzdušňovací ventil
  – zaslepovací zátku
- trubkové otopné těleso upevněno na stěně ve čtyřech bodech
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z plných cihel
- při použití vhodného typu speciální hmoždinky a vrutu příslušné velikosti je možné použití i pro ostatní typy zdiva






Stěnové konzoly KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - montáž

- konzolu umístit mezi 2. a 3. trubku odshora a odspoda (kóta **A**)
- s „citem“ utáhnout šroub (pozice **2**) tak, aby nedošlo k deformaci přítlačné části konzoly (pozice **3**) a krytka (pozice **4**) přesně dosedla na přítlačnou část konzoly
- vzdálenost středu upevnění konzoly na stěně od boční hrany tělesa doporučujeme dle kóty **B**


Stěnové konzoly KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - sortiment

- dodávají se tři typy upevňovacích sad
- volba typu sady závisí na vzdálenosti mezi trubkami
  – **Upevňovací sada Ø24/35** – vhodná pro všechna trubková otopná tělesa KORALUX MAX
  – **Upevňovací sada Ø24/40** – vhodná pro všechna trubková otopná tělesa KORALUX COMFORT
  – **Upevňovací sada Ø20/40** – vhodná pro všechna trubková otopná tělesa KORALUX CLASSIC

KLM, KLMM, KLC, KLCM, KLT, KLTM, KLME, KLCE, KLTE




KRM, KRMM, KRC, KRCM, KRT, KRTM, KRME, KRCE, KRTE



KLMM, KRMM, KLTM, KRTM, KLCM, KRCM - modely se spodním středovým připojením s roztečí 50 mm
KLME, KRME, KLTE, KRTE, KLCE, KRCE - elektrické přímotopy, nejsou připojeny na otopnou soustavu

Upevňovací sada Ø24/35 - MAX




Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	b [mm] L = délka tělesa [mm]		
							450	600	750
LINEAR MAX	KLM	24	83	70	71 ÷ 88	15	-	-	-
LINEAR MAX-M	KLMM	24	83	70	71 ÷ 88	15	71 ÷ 88	71 ÷ 88	71 ÷ 88
LINEAR MAX-E	KLME	24	83	70	71 ÷ 88	15	-	-	-
RONDO MAX	KRM	24	83	85	65 ÷ 81	15	-	-	-
RONDO MAX-M	KRMM	24	83	85	65 ÷ 81	15	94 ÷ 110	100 ÷ 116	104 ÷ 120
RONDO MAX-E	KRME	24	83	85	65 ÷ 81	15	-	-	-

Údaje pro objednání a cena

Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	Typ sady	Barva	Objednací číslo	Cena [Kč]
LINEAR MAX	KLM	24				
LINEAR MAX-M	KLMM	24				
LINEAR MAX-E	KLME	24	Upevňovací sada Ø24/35	Bílá Chrom	Z-U512 Z-U513	**162** **312**
RONDO MAX	KRM	24				
RONDO MAX-M	KRMM	24				
RONDO MAX-E	KRME	24				

STĚNOVÉ KONZOLY - MAX, COMFORT, CLASSIC

Upevňovací sada Ø24/40 - COMFORT




Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	b [mm] L = délka tělesa [mm]		
							450/500	600	750
LINEAR COMFORT	KLT	24	90	70	73 ÷ 92	15	-	-	-
LINEAR COMFORT-M	KLTM	24	90	70	73 ÷ 92	15	73 ÷ 92	73 ÷ 92	73 ÷ 92
LINEAR COMFORT-E	KLTE	24	90	70	73 ÷ 92	15	-	-	-
RONDO COMFORT	KRT	24	90	85	67 ÷ 85	15	-	-	-
RONDO COMFORT-M	KRTM	24	90	85	67 ÷ 85	15	96 ÷ 114	103 ÷ 121	104 ÷ 122
RONDO COMFORT-E	KRTE	24	90	85	67 ÷ 85	15	-	-	-

Údaje pro objednání a cena

Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	Typ sady	Barva	Objednací číslo	Cena [Kč]
LINEAR COMFORT	KLT	24	Upevňovací sada Ø24/40	Bílá Chrom	Z-U594 Z-U595	**162** **316**
LINEAR COMFORT-M	KLTM	24				
LINEAR COMFORT-E	KLTE	24				
RONDO COMFORT	KRT	24				
RONDO COMFORT-M	KRTM	24				
RONDO COMFORT-E	KRTE	24				

Upevňovací sada Ø20/40 - CLASSIC



Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	b [mm] L = délka tělesa [mm]			
							450	500	600	750
LINEAR CLASSIC	KLC	20	90	70	71 ÷ 90	15	-	-	-	-
LINEAR CLASSIC-M	KLCM	20	90	70	71 ÷ 90	15	71 ÷ 90	71 ÷ 90	71 ÷ 90	71 ÷ 90
LINEAR CLASSIC-E	KLCE	20	90	70	71 ÷ 90	15	-	-	-	-
RONDO CLASSIC	KRC	20	90	85	64 ÷ 82	15	-	-	-	-
RONDO CLASSIC-M	KRCM	20	90	85	64 ÷ 82	15	93 ÷ 111	94 ÷ 112	100 ÷ 118	104 ÷ 122
RONDO CLASSIC-E	KRCE	20	90	85	64 ÷ 82	15	-	-	-	-


Údaje pro objednání a cena

Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	Typ sady	Barva	Objednací číslo	Cena [Kč]
LINEAR CLASSIC	KLC	20	Upevňovací sada Ø20/40	Bílá Chrom	Z-U592 Z-U593	**158** **309**
LINEAR CLASSIC-M	KLCM	20				
LINEAR CLASSIC-E	KLCE	20				
RONDO CLASSIC	KRC	20				
RONDO CLASSIC-M	KRCM	20				
RONDO CLASSIC-E	KRCE	20				


UPEVNĚNÍ TRUBKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES **KORALUX**

STĚNOVÉ KONZOLY - STANDARD

Upevňovací sada Ø20 universal - STANDARD



- vhodná pro všechna trubková otopná tělesa KORALUX STANDARD
- trubkové otopné těleso upevněno na stěně ve čtyřech bodech
- dodává se sada stěnových konzol podle modelu otopného tělesa ve dvou barevných odstínech - bílá nebo chrom
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z plných cihel
- při použití vhodného typu speciální hmoždinky a vrutu příslušné velikosti je možné použití i pro ostatní typy zdiva
- sada obsahuje:
  – 4 ks konzol
  – veškeré prvky pro montáž na stěnu
  – odvzdušňovací ventil
  – zaslepovací zátku

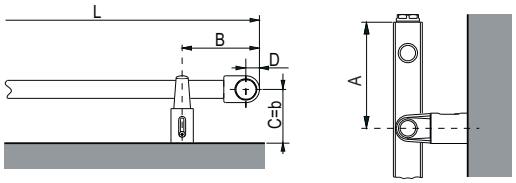


Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
STANDARD	KS	20	110	70	72 ÷ 81	15


Údaje pro objednání a cena


Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	Typ sady	Barva	Objednací číslo	Cena [Kč]
STANDARD	KS	20	Upevňovací sada Ø20	Bílá Chrom	Z-U588 Z-U589	**130** **270**

Prostorové uchycení KORALUX

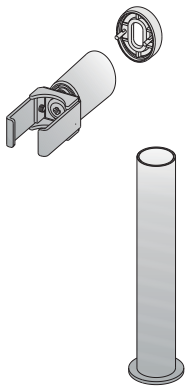

- určeno pro všechna trubková otopná tělesa
- trubkové otopné těleso je v poloze kolmo ke stěně
- trubkové otopné těleso je upevněno ve dvou bodech ke stěně a v jednom bodě k podlaze
- dodává se ve dvou barevných odstínech – bílá nebo chrom
- sada obsahuje:
  – 2 ks kompletních stěnových konzol
  – 1 ks stojánkové konzoly
  – veškeré prvky pro montáž

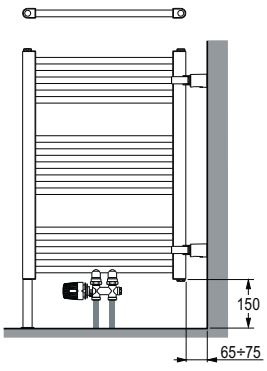


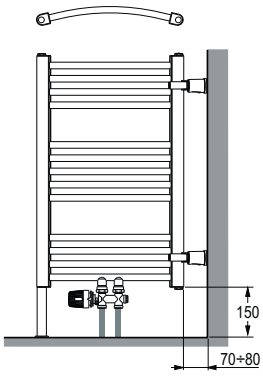


Model	Typ sady	Barva	Objednací číslo	Cena [Kč]
LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M, LINEAR CLASSIC - E	Prostorové uchycení KORALUX 40x30	bílá chrom	Z-U168 Z-U169	**1 035** **1 158**
RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M, RONDO CLASSIC - E				
STANDARD				
LINEAR EXCLUSIVE - M, RONDO EXCLUSIVE - M				
LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M, LINEAR COMFORT - E	Prostorové uchycení KORALUX 41x35	bílá chrom	Z-U170 Z-U171	**1 023** **1 158**
RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M, RONDO COMFORT - E				
LINEAR MAX, LINEAR MAX - M, LINEAR MAX - E				
RONDO MAX, RONDO MAX - M, RONDO MAX - E				


Technické změny vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Upevňovací sada AQUAPANEL



- vhodná pro všechna designová tělesa KORATHERM AQUAPANEL
- designové otopné těleso upevněno na stěnu ve čtyřech bodech
- dodává se sada stěnových konzol ve dvou barevných odstínech, bílá (pro bílá otopná tělesa) nebo chrom (pro barevná otopná tělesa)
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z plných cihel
- při použití vhodného typu speciální hmoždinky a vrutu příslušné velikosti je možné použití i pro ostatní typy zdiva
- sada obsahuje:
  - 4 ks konzol
  - odvzdušňovací ventil L
  - zaslepovací zátku
  - veškeré prvky pro montáž na stěnu

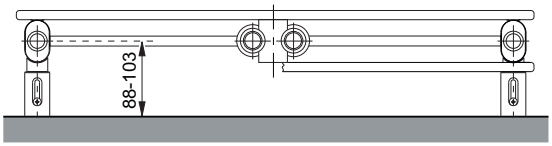



Typ 10 **Typ 20**


Údaje pro objednání a cena

Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	Typ sady	Barva	Objednací číslo	Cena [Kč]
AQUAPANEL	KA	20	Upevňovací sada Ø20	Bílá Chrom	Z-U604 Z-U605	**172** **342**

Model	H [mm]	C [mm]
AQUAPANEL	790, 970	215
	1240, 1510, 1780	305

MONTÁŽ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES **RADIK**

ÚDAJE PRO UPEVNĚNÍ

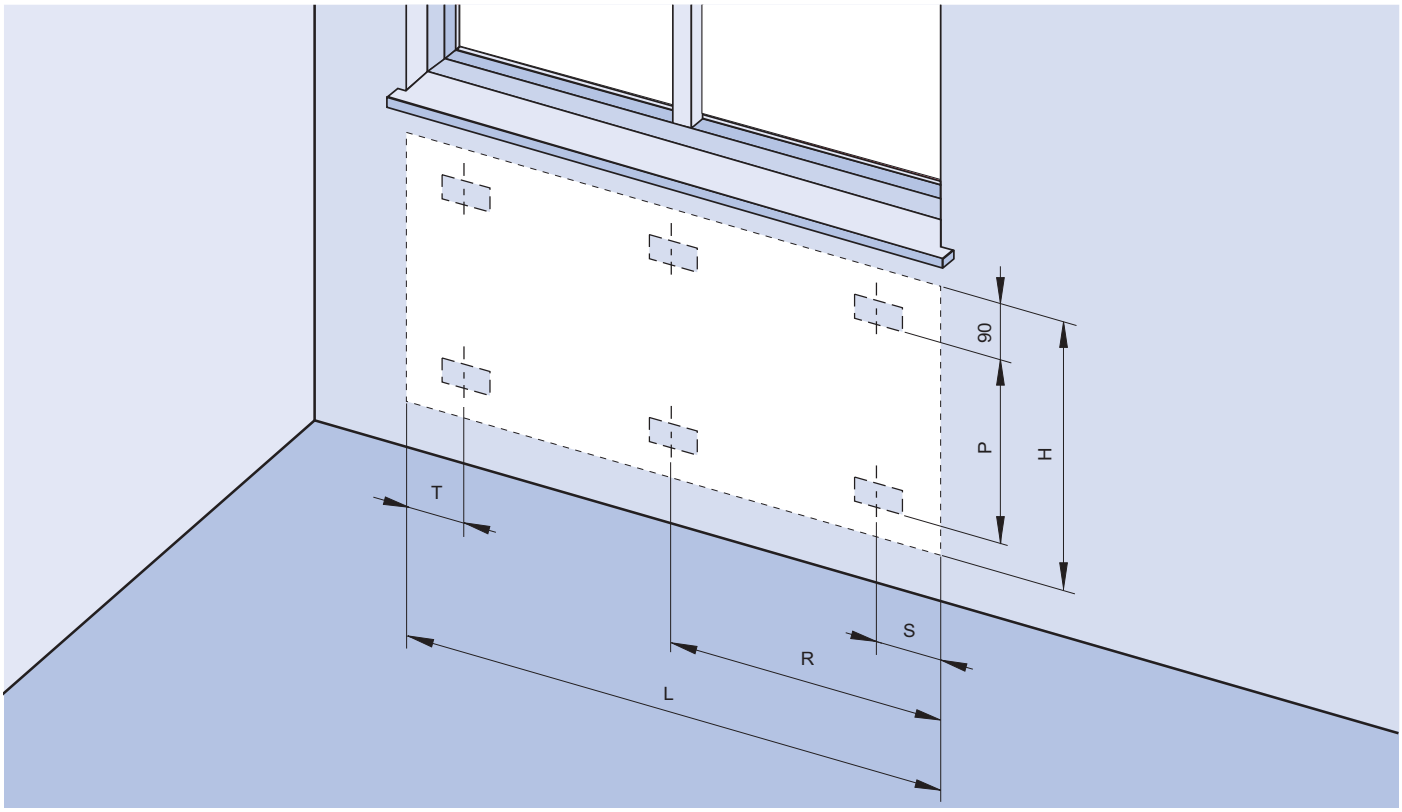

	Typ	Délka otopného tělesa L [mm]						
		400	500 ÷ 1600	1800	2000	2300	2600	3000
S [mm]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
	10 VK, 10 VKM8	167	167	167	167	167	167	167
	10 VKL, 10 VKM8-L	100	133	133	133	133	133	133
	11,11 VK, 11 VKL	117	150	150	150	150	150	150
T [mm]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL , 20S VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
	10 VK, 10 VKM8	100	133	133	133	133	133	133
	10 VKL, 10 VKM8-L	167	167	167	167	167	167	167
	11,11 VK, 11 VKL	117	150	150	150	150	150	150
R [mm]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL , 20S VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	10 VK,10 VKL, 10 VKM8, 10 VKM8-L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	11,11 VK, 11 VKL	-	-	883	983	1150	1283	1483

Poznámka:

PLAN/LINE KLASIK = HYGIENE = CLEAN = KLASIK - R = PLAN/LINE KLASIK - R = KLASIK

PLAN/LINE VK = PLAN/LINE VKL = PLAN/LINE VKM8 = HYGIENE VK = CLEAN VK = VKM8 = VKM8-L = VK


PLAN 11 VKL = 11 VKL


H [mm]	300	400	500	554	600	700	900
P [mm]	145	245	345	399	445	545	745





Technické změny vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

MONTÁŽ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES **RADIK**


MONTÁŽNÍ ŠABLONA





Konstrukční díl			Balící jednotka
Pozice		Název	Obsah
1		Plech 100 (určen pro všechny modely kromě typu 33 VKU)	10 ks Plech 100 mm 20 ks Hmoždinka 12/60 mm 20 ks Podložka 8,4 mm 20 ks Šroub 8x60 mm 1 ks Pravítko Návod k použití
2		Plech 155 (určen pro všechny modely)	10 ks Plech 155 mm 20 ks Hmoždinka 12/60 mm 20 ks Podložka 8,4 mm 20 ks Šroub 8x60 mm 1 ks Pravítko Návod k použití
3		Propojovací díl G 1/2 vnitřní	10 ks Propojovací díl G 1/2 vnitřní 10 ks Šroub M6 s křídlatou hlavou 10 ks Podložka 6,4 mm Návod k použití
4		Propojovací díl G 3/4 vnější	10 ks Propojovací díl G 3/4 vnější 10 ks Šroub M6 s křídlatou hlavou 10 ks Podložka 6,4 mm Návod k použití
5		Pravítko k montážní šabloně	Součást balící jednotky viz. pozice 1, 2 (možnost objednat jako náhradní díl)

- univerzální použití pro všechny modely a typy v provedení VENTIL KOMPAKT, PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT, RADIK PLAN/LINE VERTIKAL - M.
- zabrání poškození povrchu a krádeži otopných těles v hrubé stavbě
- mnohonásobné použití montážní šablony
- montáž kompletního rozvodu otopné soustavy v hrubé stavbě bez otopných těles
- umožňuje tlakovou zkoušku rozvodu otopné soustavy v hrubé stavbě
- fixuje připojovací potrubí při stavebních pracích (např. betonáž podlahy)
- garantuje zachování rozteče připojovacího potrubí i při dokončovacích pracích
- s použitím pravítka a montážního návodu usnadňuje připravit podmínky (rozměřit, vyvrtat otvory, popř. osadit hmoždinky do stěny) pro instalaci libovolných stěnových konzol bez přítomnosti otopného tělesa
- kovové díly pozinkovány

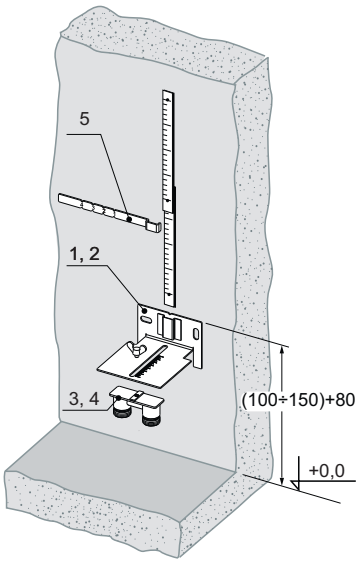

Typ	Obj.číslo	Cena [Kč/ks]
Plech 100	Z-MS001	**239**
Plech 155	Z-MS002	**285**
Propojovací díl G 1/2 vnitřní	Z-MS003	**282**
Propojovací díl G 3/4 vnější	Z-MS004	**300**
Pravítko k montážní šabloně	Z-ND-010	**56**

PŘEHLED UPEVŇOVACÍ TECHNIKY **RADIK**

Typ konzoly	Výška H [mm]	Obj.číslo	Model a typ															
			KLASIK / PLAN (LINE) KLASIK KLASIK - Z						VK / PLAN (LINE) VK / VK - Z VKL / PLAN (LINE) VKL						KLASIK-R			
			10	11	20	21	22	33	10	11	20	21	22	33	20	21	22	33
Konzola stěnová jednoduchá	300 ÷ 900	Z-U320		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Konzola stěnová jednoduchá - úhlová	300 ÷ 900	Z-U300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Konzola stěnová dvojitá	300	Z-U562	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	400	Z-U563	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	500	Z-U564	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	600	Z-U565	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	700	Z-U567	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	900	Z-U566	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
Konzola stěnová dvojitá MB	300	Z-U521	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	400	Z-U522	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	500	Z-U523	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	600	Z-U524	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	700	Z-U525	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	900	Z-U526	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
Kompaktní konzola	300	Z-U571	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	400	Z-U572	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	500	Z-U573	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	600	Z-U574	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	700	Z-U577	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	900	Z-U575	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
Kompaktní konzola plus	300	Z-U631			●	●	●	●			●	●	●	●				
	400	Z-U632			●	●	●	●			●	●	●	●				
	500	Z-U633			●	●	●	●			●	●	●	●				
	600	Z-U634			●	●	●	●			●	●	●	●				
	700	Z-U635			●	●	●	●			●	●	●	●				
	900	Z-U636			●	●	●	●			●	●	●	●				
Kompaktní konzola P2	300	Z-U531			●	●	●	●			●	●	●	●				
	400	Z-U532			●	●	●	●			●	●	●	●				
	500	Z-U533			●	●	●	●			●	●	●	●				
	600	Z-U534			●	●	●	●			●	●	●	●				
	700	Z-U535			●	●	●	●			●	●	●	●				
	900	Z-U536			●	●	●	●			●	●	●	●				
Dělená konzola plus	200 ÷ 900	Z-U556 Z-U557			●	●	●	●			●	●	●	●				
Dělená konzola VERTIKAL	500 ÷ 2000	Z-U558	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Stojánková konzola vnější - sada	300 ÷ 900	Z-U210	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stojánková konzola vnější - nosný profil	300	Z-U220	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	400	Z-U230	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	500	Z-U240	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	600 (554*)	Z-U250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	700	Z-U255	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	900	Z-U260	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Konzola stojánková MB RADIK typ 22 a 33	200 ÷ 600	Z-U403					● [1]	● [1]					● [1]	● [1]			● [1]	● [1]
Stojánková konzola vnitřní - universal	300 ÷ 900	Z-U331		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stojánková konzola pro typy 22, 33	200 ÷ 900	Z-U400					●	●					●	●			●	●
Konzola stojánková W RADIK typ 22, 33	200 ÷ 900	Z-U392					●	●					●	●			●	●
Stojánková konzola pro typy 20, 21	200 ÷ 900	Z-U390			●	●					●	●			●	●		
Konzola stojánková W RADIK typ 20, 21	200 ÷ 900	Z-U391			●	●					●	●			●	●		
Navrtávací konzola 15/120	300 ÷ 900	Z-U140		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Navrtávací konzola 15/100/70	300 ÷ 900	Z-U141	●						●									
Navrtávací konzola 18/120	300 ÷ 900	Z-U144	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Navrtávací konzola 18/110/100	300 ÷ 900	Z-U290	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Otopné těleso vybaveno navařenými příchytkami			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Legenda: ● lze použít / nelze použít — ano A / ne N

* platí pro RADIK KLASIK - R

[1] nelze použít pro modely v provedení PLAN a LINE

Technické změny vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

VKM8 / VKM8-L						VKU / VKM8-U				PLAN (LINE) VKM8					PLAN (LINE) VERTIKAL - M		RADIK H = 200mm		HYGIENE HYGIENE VK			CLEAN CLEAN VK			
10	11	20	21	22	33	20	21	22	33	11	20	21	22	33	10	20	22	33	10	20S	30	10	20S	30	str.
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											4
●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											4
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											5
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											5
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											5
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											5
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											5
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											5
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											5
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											5
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											5
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											5
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											5
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											6
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											6
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											6
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											6
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											6
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											6
		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●											7
		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●											7
		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●											7
		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●											7
		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●											7
		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●											7
		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●											8
		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●											8
		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●											8
		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●											8
		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●											8
		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●											8
		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●							6
●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●									7
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	10
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●								●	●	●	10
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●								●	●	●	10
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	10
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	10
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	10
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●								●	●	●	10
					●[2]	●[2]			●[2]	●[2]								●[1]	●[1]		●	●		●	●	10
																				●	●		●	●	9
					●[2]	●[2]			●[2]	●[2]				●[2]	●[2]			●	●		●	●		●	●	12
					●[2]	●[2]			●[2]	●[2]				●[2]	●[2]			●	●		●	●		●	●	11
		●[2]	●[2]			●[2]	●[2]				●[2]	●[2]													12
		●[2]	●[2]			●[2]	●[2]				●[2]	●[2]													11
	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●											14
●										●															14
●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	15
●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	15
A	A	A	A	A	A	N	N	N	N	A	A	A	A	A	A	A	N	N	A	A	A	A	A	A	

[2] nelze použít pro modely v provedení VKM8 délky 400 a 500 mm.

POZNÁMKY

KORADO

KORADO, a.s.
Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová

Info linka (zdarma): 800 111 506
e–mail: info@korado.cz
www.korado.cz

Ev. č.: 06/20.08.21 CZ