


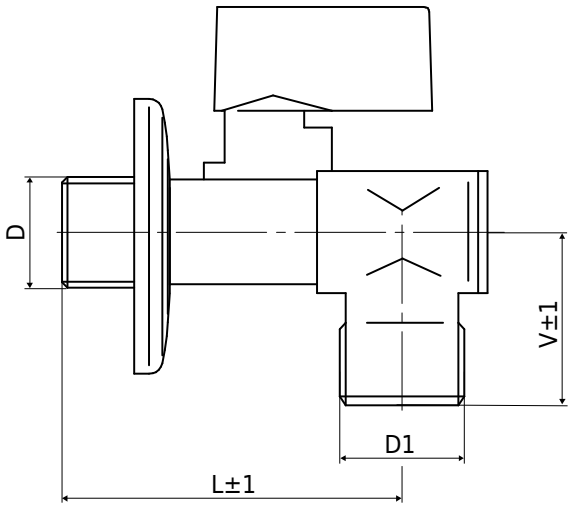

Rohový ventil s filtrom STANDARD

TE-66FS

Rohový ventil sa používa na pripojenie jednootvorových batérií, nádržkových splachovačov a uzatvorenie prietoku v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.

Číslo výrobku	D	D1	L ± 1 (mm)	V±1 (mm)	DMOC
400213	G 1/2	G 3/8	45	24	3.75 €
400214	G 1/2	G 1/2	45	24	3.92 €

Cena bez DPH (Zmena ceny vyhradená)

Popis

• Mosadzný výrobok, viditeľné časti s povrchovou úpravou Ni-Cr
• Rukoväť – plast odolný voči pracovným teplotám a tlakom s Ni-Cr vrstvou
• Sedlové vložky – PTFE
• Tesniace krúžky – materiál odolný voči pracovným teplotám a tlakom
• Sitko – AKV perforovaný plech

Technické parametre

Maximálna teplota média	65°C
Krátkodobé prekročenie teploty	90°C
Druh média	voda
Tlakový rozsah	do 1 MPa
Materiál	mosadz CW 617N-DW
Povrchová úprava	Ni-Cr

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	2
Hromadné balenie	200
Hmotnosť (kg/kus)	0,100
Hmotnosť (balenie) kg	20,06