



Podobné ako na obrázku

## List údajov

### Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak $P_N$	6 bar
Výtlačné hrdlo	Rp 1
Min. teplota média $T_{min}$	5 °C
Max. teplota média $T_{max}$	35 °C
Teplota okolia min. $T_{min}$	3 °C
Max. teplota okolia $T_{max}$	40 °C

### Údaje o motore

Pripojenie na sieť	1~230 V, 50 Hz
Menovitý výkon motora $P_2$	0,55 kW
Menovitý prúd $I_N$	4 A
Menovité otáčky $n$	2900 1/min
Účinník $\cos \varphi$	0.98
Izolačná trieda	B


### Materiály

Teleso čerpadla	ušľachtilá oceľ
Obežné koleso	ušľachtilá oceľ
Hriadeľ	ušľachtilá oceľ
Hriadeľové tesnenie	CVPFF
Materiál tesnenia	NBR

### Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	Rp 1
Potrubná prípojka na strane výtlaku	Rp 1


Charakteristiky

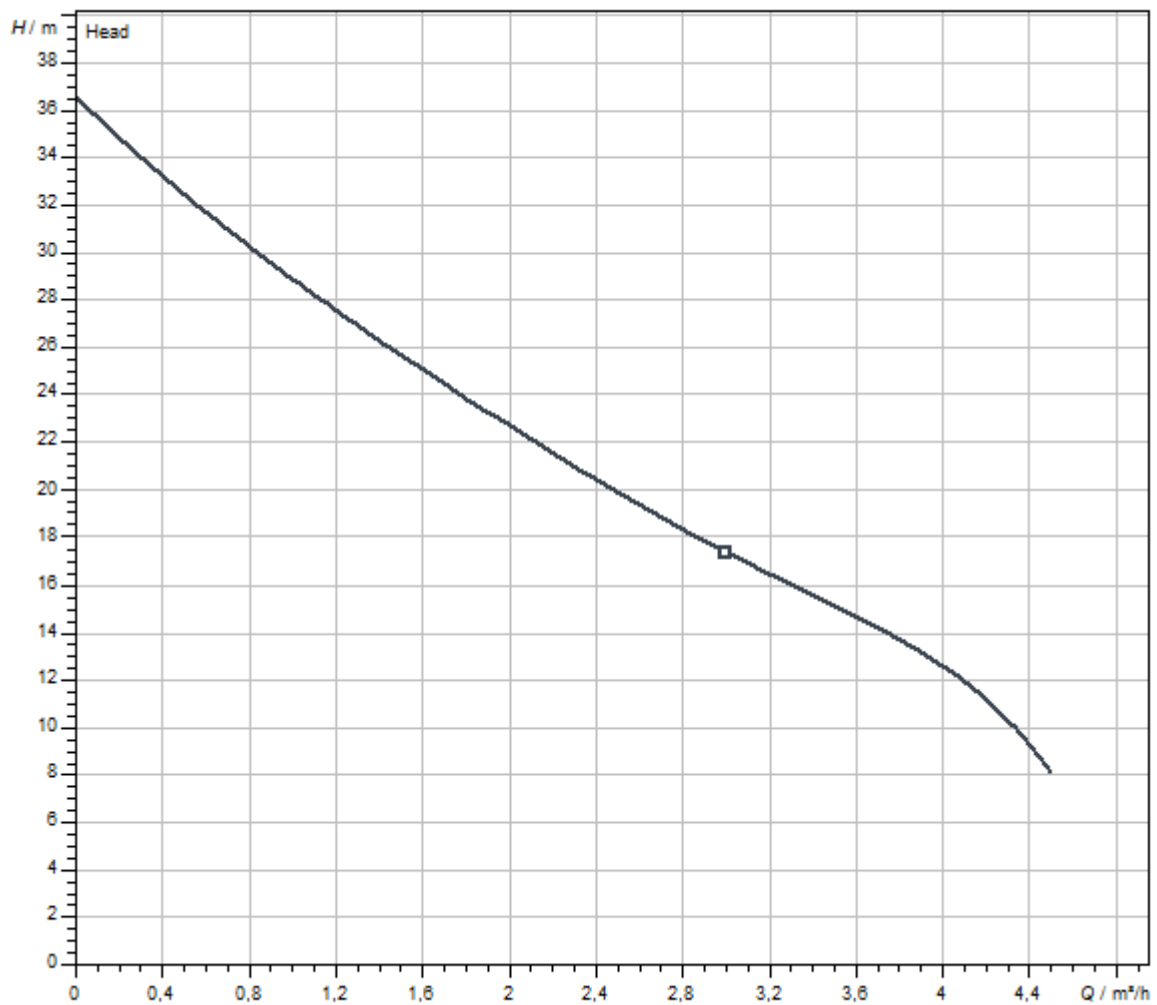

Čerpané médium	Water 100 %
Teplota média T	20,00 °C
Počet otáčok v prevádzkovom bode	2.850 1/min

## Informácia k objednávke

## Údaje o produkte

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)
Číslo položky	<b>2549379</b> 
Číslo EAN	4048482834696
Farba	zelená/strieborná/mosadzná
Minimálne množstvo pri objednávaní	1
Dostupnosť na trhu	2018-09-01

## Rozmery a hmotnosti

Dĺžkový rozmer s obalom	555 mm
Dĺžka <i>L</i>	486 mm
Výškový rozmer s obalom	640 mm
Výška <i>H</i>	578 mm
Šírkový rozmer s obalom	315 mm
Šírka <i>W</i>	285 mm
Brutto hmotnosť cca <i>m</i>	16,5 kg
Netto hmotnosť cca <i>m</i>	13,4 kg

## Obal

Počet na jednu vrstvu	4
Vlastnosť obalu	Predajný obal
Druh obalu	Kartón
Počet na jednej palete	8

## Popis

Čerpacie odstredivé zariadenie kompaktnej konštrukcie s horizontálnym nasávacím hrdlom a vertikálnym výtlačným hrdlom pozostáva z:

samonasávacieho, jednostupňového čerpadla Jet s priebežným hriadelom motor - čerpadlo a mechanickou upchávkou nezávislou od smeru otáčania. Motor na striedavý prúd, resp. trojfázový motor priamo pripojený prírubou s integrovaným tepelným motorovým ističom a kondenzátorom pri jednofázovom vyhotovení.

Riadenie čerpadla montážnou riadiacou sadou s membránovou tlakovou nádobou, tlakovým spínačom a

manometrom (0 – 6 bar).

Tlaková nádoba je vybavená robustnou vymeniteľnou membránou z materiálu EPDM, ktorý je výnimočne odolný.

Všetky časti prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii.

Čerpacie zariadenie zmontované a prepojené, s 2 m káblom a elektrickou zástrčkou. Ideálne pre použitie v záhradných a hobby priestoroch. Pri trojfázovom vyhotovení pripojenie cez svorkovnicu.

## Materiály

Teleso čerpadla	ušľachtilá oceľ
Obežné koleso	ušľachtilá oceľ
Hriadeľ	ušľachtilá oceľ
Hriadeľové tesnenie	CVPPF
Materiál tesnenia	NBR

## Prevádzkové údaje

Min. teplota média $T_{min}$	5 °C
Max. teplota média $T_{max}$	35 °C
Hrubý objem membránovej expanznej tlakovej nádoby $V$	20 l
Maximálny prevádzkový tlak $p$	10,0 bar
Výtlačné hrdlo	Rp 1
Max. teplota okolia $T_{max}$	40 °C


## Údaje o motore

Elektromagnetická kompatibilita	EN 61000-6-1, -2, -3, -4
Menovitý prúd $I_N$	4 A
Účinník $\cos \varphi$	0.98
Menovité otáčky $n$	2900 1/min
Pripojenie na sieť	1~230 V, 50 Hz
Izolačná trieda	B
Menovitý výkon motora $P_2$	0,55 kW

## Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	Rp 1
Potrubná prípojka na strane výtlaku	Rp 1

## Informácie o umiestnení objednávok

Netto hmotnosť cca $m$	13,4 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)
Číslo položky	2549379 

## Služby

Spoločnosť Wilo má dlhú tradíciu spolupráce s montážnymi firmami a výrobcami systémov. Dôležitou súčasťou našej filozofie partnerstva sú služby zákazníkom spoločnosti Wilo. Spoločne vypracujeme koncepciu služieb, ktorá bude zodpovedať vašim individuálnym požiadavkám – a vďaka nášmu know-how a osobnému poradenstvu zabezpečíme, aby vaše systémy fungovali energeticky efektívne, spoľahlivo a čo najefektívnejšie z hľadiska nákladov. Naši kompetentní servisní technici spoločnosti Wilo vám pomôžu rýchlo, spoľahlivo a v rámci príslušných termínov.

## Odporúčané služby

Wilo-Live Assistant Service

2216415

## Ďalšie služby

Energy Solutions FWJ / HiMulti 3-5

2219293

Oprava - FWJ/HiMulti 3-5

2219617