

## List údajov

## Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak $P_N$	6 bar
Výtlačné hrdlo	G 1
Max. dopravná výška $H$	43 m
Min. teplota média $T_{min}$	5 °C
Max. teplota média $T_{max}$	35 °C
Teplota okolia min. $T_{min}$	-15 °C
Max. teplota okolia $T_{max}$	40 °C

## Údaje o motore

Pripojenie na sieť	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia napätia	±6 %
Menovitý výkon motora $P_2$	0,75 kW
Menovitý prúd $I_N$	5,2 A
Menovité otáčky $n$	2900 1/min
Izolačná trieda	B
Druh ochrany motora	IP44


## Materiály

Teleso čerpadla	ušľachtilá oceľ
Hriadeľ	ušľachtilá oceľ
Hriadeľové tesnenie	CVPPF
Materiál tesnenia	NBR
Obežné koleso	ušľachtilá oceľ

## Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	G 1
Potrubná prípojka na strane výtlaku	G 1


Charakteristiky

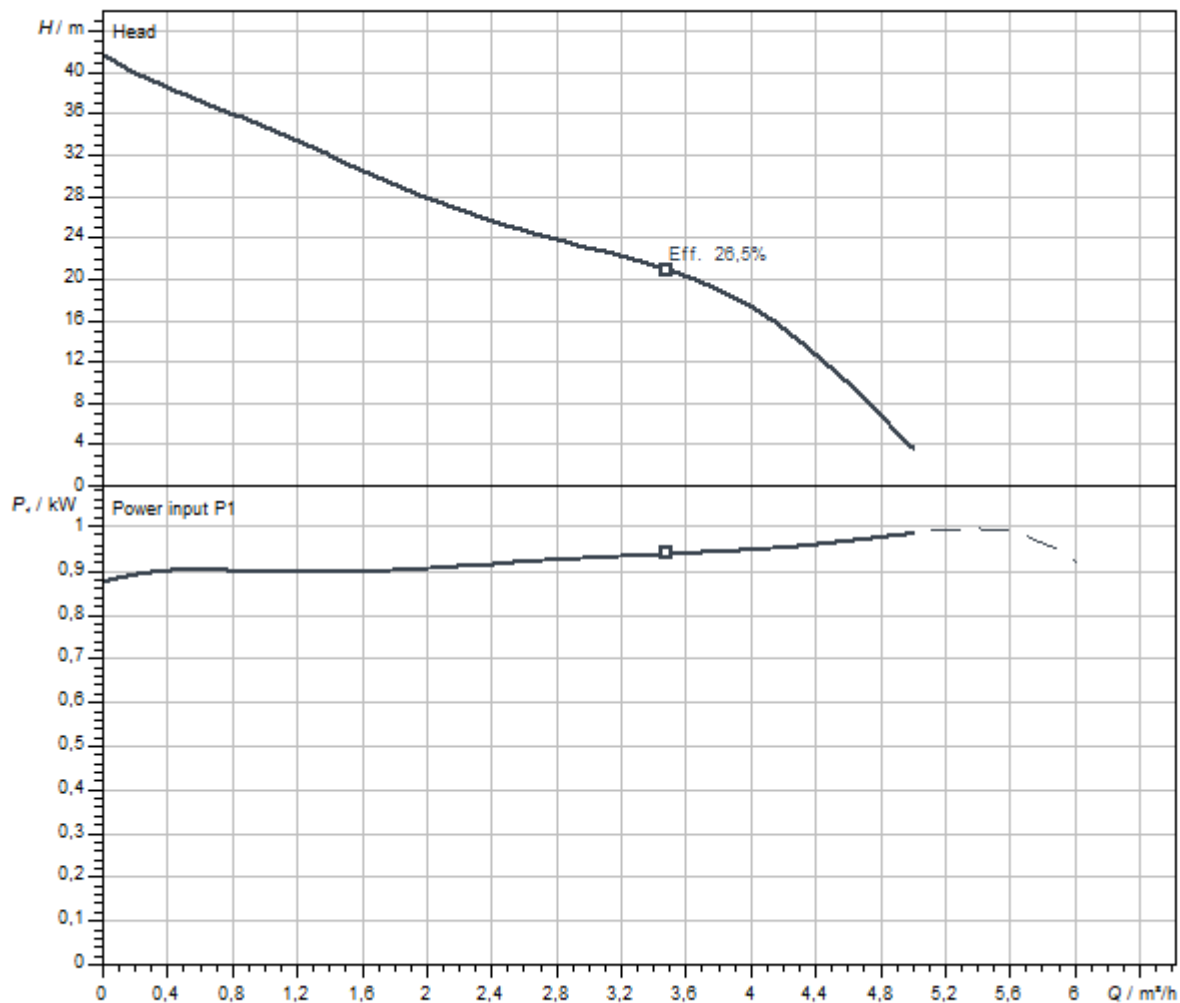

Čerpané médium	Water 100 %
Teplota média T	20,00 °C
Počet otáčok v prevádzkovom bode	2.850 1/min

## Informácia k objednávke

## Údaje o produkte

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Jet WJ 203 (1~230 V)
Číslo položky	<b>4081225</b> 
Číslo EAN	4016322698111
Farba	zelená/strieborná
Minimálne množstvo pri objednávaní	1
Dostupnosť na trhu	2016-09-01

## Rozmery a hmotnosti

Dĺžkový rozmer s obalom	376 mm
Dĺžka <i>L</i>	290 mm
Výškový rozmer s obalom	318 mm
Výška <i>H</i>	290 mm
Šírkový rozmer s obalom	194 mm
Šírka <i>W</i>	184 mm
Brutto hmotnosť cca <i>m</i>	12 kg
Netto hmotnosť cca <i>m</i>	10,6 kg

## Obal

Počet na jednu vrstvu	1
Vlastnosť obalu	Predajný obal
Druh obalu	Jednosmerná paleta
Počet na jednej palete	1

## Popis

- Samonasávacie, jednostupňové prúdové čerpadlo na použitie pri zásobovaní vodou, postrekovaní a využití dažďovej vody.
- Samonasávací výkon čerpadla až 8 m vďaka zabudovanému Venturiho zariadeniu.
- Čerpadlo sa vďaka zabudovanému vypínaču veľmi ľahko ovláda.
- Wilo-WJ je na rozdiel od modelu Wilo-WJ-X vybavené integrovaným držadlom.
- Pripravené na okamžité zapojenie vďaka dodanému pripojovaciemu káblu (2 m) s odolnou zástrčkou Schuko.
- Pripojenie pre trojfázové vyhotovenia prostredníctvom svorkovnice.
- Všetky diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii.

## Materiály

Teleso čerpadla	ušľachtilá oceľ
Hriadeľ	ušľachtilá oceľ
Hriadeľové tesnenie	CVPPF
Materiál tesnenia	NBR
Obežné koleso	ušľachtilá oceľ

## Prevádzkové údaje

Min. teplota média $T_{\min}$	5 °C
Max. teplota média $T_{\max}$	35 °C
Maximálny prevádzkový tlak $p$	10,0 bar
Výtlačné hrdlo	G 1
Max. teplota okolia $T_{\max}$	40 °C

## Údaje o motore

Pripojenie na sieť	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia napätia	±6 %
Menovitý výkon motora $P_2$	0,75 kW
Menovitý prúd $I_N$	5,2 A
Menovité otáčky $n$	2900 1/min
Izolačná trieda	B
Druh ochrany	IP44

## Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	G 1
Potrubná prípojka na strane výtlačku	G 1

## Informácie o umiestnení objednávok

Netto hmotnosť cca $m$	10,6 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Jet WJ 203 (1~230 V)
Číslo položky	<b>4081225</b> 