

List údajov

Hydraulické údaje

| | |
|----------------------------------|--------|
| Maximálny prevádzkový tlak P_N | 6 bar |
| Výtlačné hrdlo | G 1 |
| Max. dopravná výška H | 43 m |
| Min. teplota média T_{min} | 5 °C |
| Max. teplota média T_{max} | 35 °C |
| Teplota okolia min. T_{min} | -15 °C |
| Max. teplota okolia T_{max} | 40 °C |

Údaje o motore

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Pripojenie na sieť | 3~230 V, 3~400 V, 50 Hz |
| Tolerancia napätia | ±6 % |
| Menovitý výkon motora P_2 | 0,75 kW |
| Menovitý prúd I_N | 3,1 A |
| Menovité otáčky n | 2900 1/min |
| Izolačná trieda | B |
| Druh ochrany motora | IP44 |


Materiály

| | |
|---------------------|-----------------|
| Teleso čerpadla | ušľachtilá oceľ |
| Hriadeľ | ušľachtilá oceľ |
| Hriadeľové tesnenie | CVPPF |
| Materiál tesnenia | NBR |
| Obežné koleso | ušľachtilá oceľ |

Montážne rozmery

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Potrubná prípojka na nasávacej strane | G 1 |
| Potrubná prípojka na strane výtlaku | G 1 |


Charakteristiky

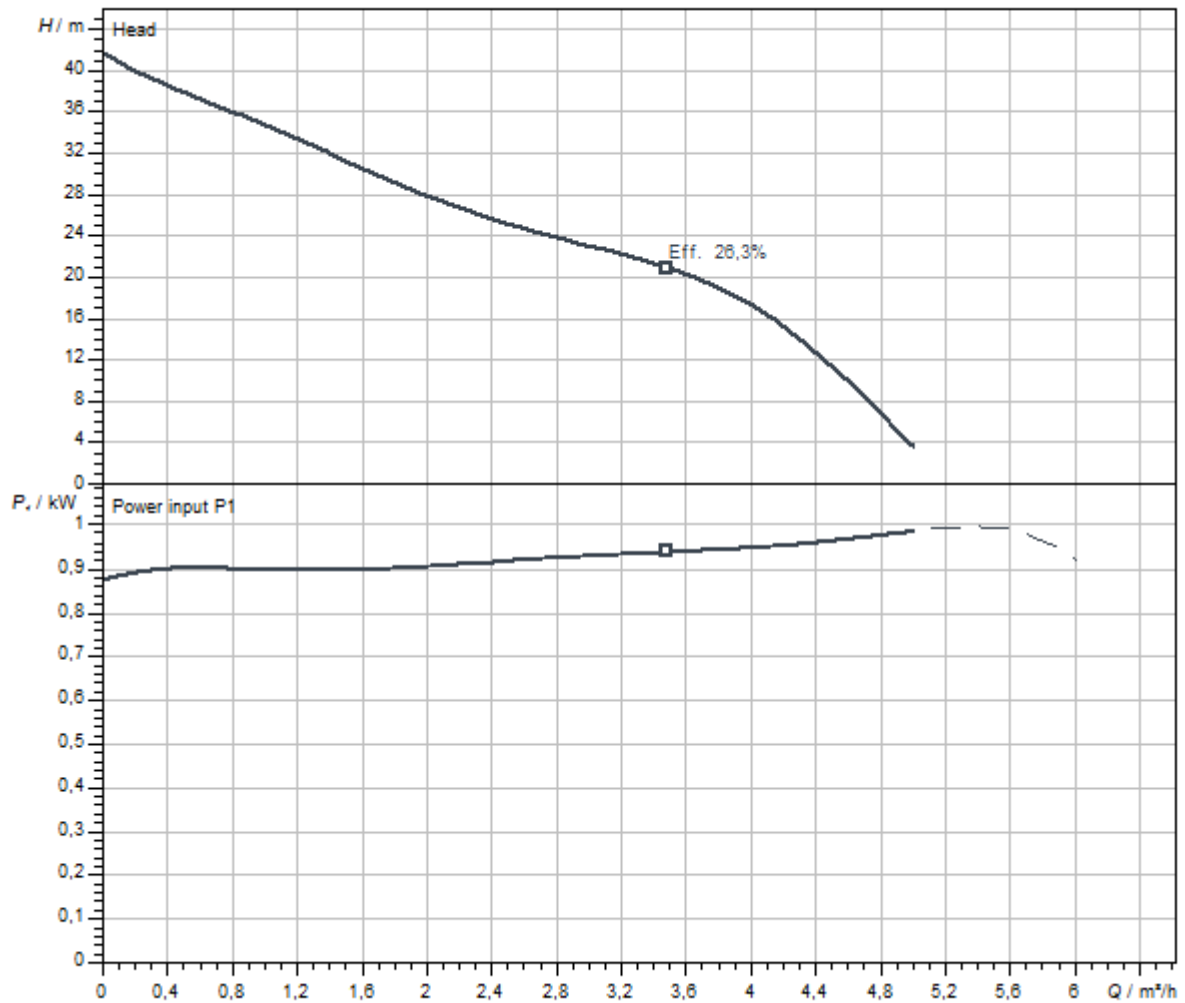

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Čerpané médium | Water 100 % |
| Teplota média T | 20,00 °C |
| Počet otáčok v prevádzkovom bode | 2.850 1/min |

Schéma zapojenia svorkovnice

Jet-WJ

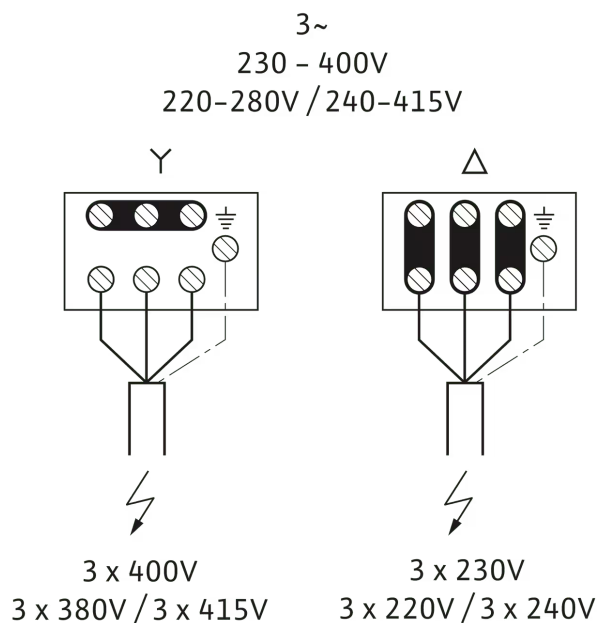

Informácia k objednávke

Údaje o produkte

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Výrobok | Wilo |
| Označenie produktu | Jet WJ 203 X (3~230/400 V) |
| Číslo položky | 4212734 |
| Číslo EAN | 4048482705637 |
| Farba | zelená/strieborná |
| Minimálne množstvo pri objednávaní | 1 |
| Dostupnosť na trhu | 2016-09-01 |

Rozmery a hmotnosti

| | |
|------------------------------|---------|
| Dĺžkový rozmer s obalom | 374 mm |
| Dĺžka <i>L</i> | 203 mm |
| Výškový rozmer s obalom | 272 mm |
| Výška <i>H</i> | 203 mm |
| Šírkový rozmer s obalom | 200 mm |
| Šírka <i>W</i> | 184 mm |
| Brutto hmotnosť cca <i>m</i> | 10,6 kg |
| Netto hmotnosť cca <i>m</i> | 9,6 kg |

Obal

| | |
|------------------------|---------------|
| Počet na jednu vrstvu | 1 |
| Vlastnosť obalu | Predajný obal |
| Druh obalu | Kartón |
| Počet na jednej palete | 1 |

Popis

- Samonasávacie, jednostupňové prúdové čerpadlo na použitie pri zásobovaní vodou, postrekovaní a využití dažďovej vody.
- Samonasávací výkon čerpadla až 8 m vďaka zabudovanému Venturiho zariadeniu.
- Čerpadlo sa vďaka zabudovanému vypínaču veľmi ľahko ovláda.
- Wilo-WJ je na rozdiel od modelu Wilo-WJ-X vybavené integrovaným držadlom.
- Pripravené na okamžité zapojenie vďaka dodanému pripojovaciemu káblu (2 m) s odolnou zástrčkou Schuko.
- Pripojenie pre trojfázové vyhotovenia prostredníctvom svorkovnice.
- Všetky diely prichádzajúce do styku s médiom sú odolné voči korózii.

Materiály

| | |
|---------------------|-----------------|
| Teleso čerpadla | ušľachtilá oceľ |
| Hriadeľ | ušľachtilá oceľ |
| Hriadeľové tesnenie | CVPPF |
| Materiál tesnenia | NBR |
| Obežné koleso | ušľachtilá oceľ |

Prevádzkové údaje

| | |
|--------------------------------|----------|
| Min. teplota média T_{\min} | 5 °C |
| Max. teplota média T_{\max} | 35 °C |
| Maximálny prevádzkový tlak p | 10,0 bar |
| Výtlačné hrdlo | G 1 |
| Max. teplota okolia T_{\max} | 40 °C |

Údaje o motore

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Pripojenie na sieť | 3~230 V, 3~400 V, 50 Hz |
| Tolerancia napätia | ±6 % |
| Menovitý výkon motora P_2 | 0,75 kW |
| Menovitý prúd I_N | 3,1 A |
| Menovité otáčky n | 2900 1/min |
| Izolačná trieda | B |
| Druh ochrany | IP44 |

Montážne rozmery

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Potrubná prípojka na nasávacej strane | G 1 |
| Potrubná prípojka na strane výtlačku | G 1 |

Informácie o umiestnení objednávok

| | |
|------------------------|--|
| Netto hmotnosť cca m | 9,6 kg |
| Výrobok | Wilo |
| Označenie produktu | Jet WJ 203 X (3~230/400 V) |
| Číslo položky | 4212734  |