OKCE 2/2 kW

ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE VODY | ZÁVESNÉ ZVISLÉ

- Vyrábajú sa ako závesné
- Majú 2 nezávislé vykurovacie okruhy
- S režimom ohrevu 2/2 kW
- Majú možnosť využitia prebytku elektrickej energie z fotovoltaickej elektrárne
- Je možné využiť na tarifný ohrev od 2 dodávateľov energie



OKCE 125–160 2/2 kW

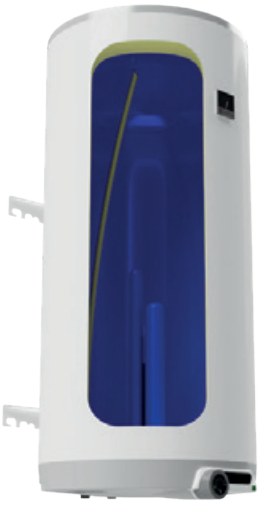

OKCE 200 2/2 kW

Typ zásobníka		OKCE 125 2/2 kW	OKCE 160 2/2 kW	OKCE 200 2/2 kW
Objednávacie číslo		1103108115	1106108115	1107108115
Objem	[l]	122	149	199
Max. hmotnosť ohrievača bez vody	[kg]	45	52	70
Izolácia	[mm]	42		
Tepelná vodivosť izolácie	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,022		
Príkon ohrevného telesa	[W]	2000/2200		
Čas ohrevu z 10 °C na 60 °C	[h]	3,6/3,2	4,4/3,9	5,8/5,3
Elektrické pripojenie		2× 1/N/PE ~ 230V/50Hz		
Odporúčaný istič	[A]	16, 16		
Elektrické krytie		IP44		
Max. prevádzková teplota/pretlak v nádobe	[°C]/[bar]	80/6		
Trieda energetickej účinnosti		C		
Ročná spotreba	[kWh•a^{-1}]	1409	2622	4403
Zmiešaná voda V40 (údaj platí pro 2 kW)	[l]	231,10	242,83	331,26

Rozmery [mm]	A	B	C	D	E	F	H	K	R
OKCE 125 2/2 kW	1067	555	14	524	760	682	297	116	450
OKCE 160 2/2 kW	1255	555	14	524	1000	925	245	116	450
OKCE 200 2/2 kW	1300	617	14	584	806	600	480	116	450

HRDLO č. 1 ¾" vonkajšie

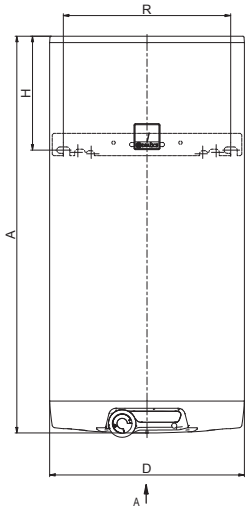

OKCE 125–160 2/2 kW

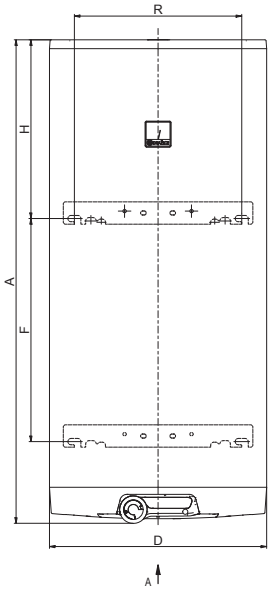

OKCE 200 2/2 kW

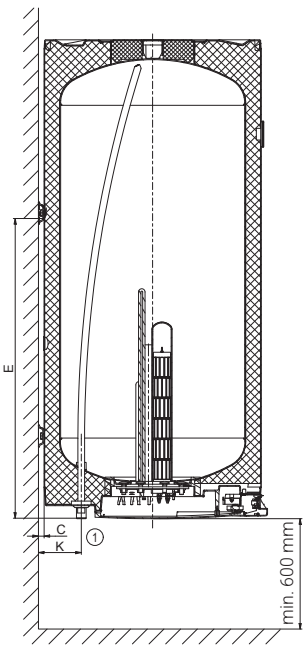



OKCE 125–160 2/2 kW



OKCE 200 2/2 kW