THERMOCONTROL®

TECHNICKÝ LIST



5 ROKOV ZÁRUKA

2xAA

091FLv2

Týždenný programovateľný termostat

091FLv2 sa využíva na káblové ovládanie vykurovacích zariadení (napr. plynových a elektrických kotlov, čerpadiel) alebo chladiacich zariadení. Je priamo pripojený k vykurovaciemu zariadeniu. Termostat funguje tak, že udržiava komfortné podmienky v miestnosti podľa nastaveného harmonogramu.


Popis produktu

Používateľ si môže zvoliť preferovanú teplotu: komfortnú teplotu (dennú) a ekonomickú teplotu (nočnú).

Vlastnosti produktu:

- Podsvietený LCD displej
- Overená a jednoduchá obsluha
- Obsahuje 9 programov (6 prednastavených, 3 používateľsky voliteľné)
- 3 úrovne teploty – komfortná, ekonomická a protimrazová
- Disponuje 9 samostatnými programami
- Voliteľné nastavenie kontaktov NO/COM alebo NC/COM
- Dočasná zmena režimu
- Nástenná montáž
- Režim VYKUROVANIE / CHLADENIE
- Nastavovanie teploty po 0,2 °C
- Možnosť nastavenia hysterézie ±0,25 °C alebo ±0,5 °C
- Možnosť kalibrácie nameranej teploty v rozsahu až ±3 °C

Rozmery

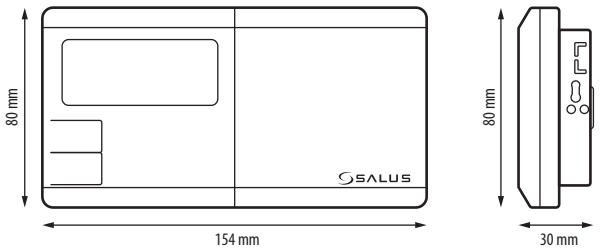

Technické parametre

Napájanie	2 x AA batéria
Max. záťaž	5 (3) A
Výstup	NO/COM/NC beznapäťový kontakt
Rozsah riadenia teploty	5 - 30 °C
Citlivosť teploty	0,2 °C
Riadiaci algoritmus	Hysterézia ±0,25 °C alebo ±0,5 °C
Komunikácia	Drôtová
Rozmery (mm)	154 x 80 x 30

Schéma zapojena

