
OKCEV

ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE VODY | ZÁVESNÉ VODOROVNÉ

- Vyrábajú sa len v pravom vyhotovení
- S ohrevným telesom 2,2 kW
- Vrátane univerzálnych závesov

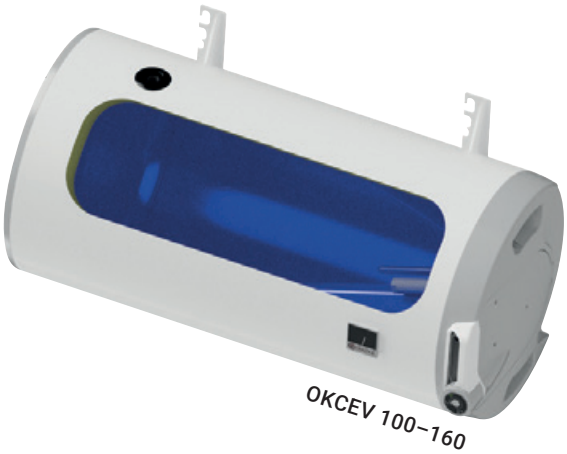


OKCEV 100–160

Typ zásobníka		OKCEV 100	OKCEV 125	OKCEV 160	OKCEV 200
Objednávacie číslo model 2,2 kW		1108308211	1103308211	1106308211	1107308211
Objem	[l]	98	123	148	201
Max. hmotnosť ohrievača bez vody	[kg]	42	48	54	71
Izolácia	[mm]	42			
Tepelná vodivosť izolácie	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,022			
Príkon ohrevného telesa	[W]	2200			
Čas ohrevu z 10 °C na 60 °C	[h]	2,6	3,3	3,9	5,3
Elektrické pripojenie		1/N/PE ~ 230V/50Hz			
Odporúčaný istič	[A]	16			
Elektrické krytie		IP42			
Max. prevádzková teplota/pretlak v nádobe	[°C]/[bar]	80/6			
Trieda energetickej účinnosti		C			
Ročná spotreba	[kWh•a^{-1}]	1402	2614	2691	4324
Zmiešaná voda V40	[l]	164,98	195,75	244,59	301,93

Uvedené hodnoty sú iba pre model 2,2 kW

Rozmery [mm]	A	B	C	D	E	F	L	R
OKCEV 100	902	435	707	524	204	226	563	450
OKCEV 125	1067	600	872	524	204	226	563	450
OKCEV 160	1255	785	1057	524	254	226	563	450
OKCEV 200	1290	785	1082	584	253	251	617	450

HRDLO č. 1 ¾" vnútorné

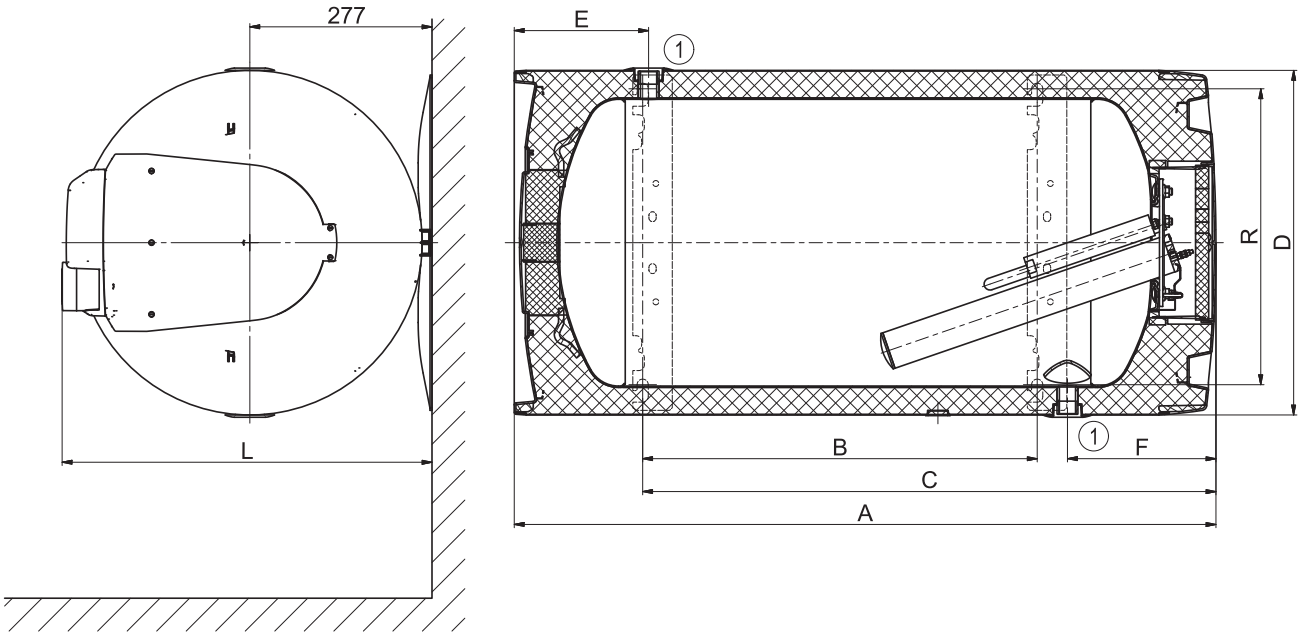

OKCEV100–160